

GODKENDELSESINDEHAVER:

Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Telefon: 70 23 55 00
Telefax: 70 23 55 11

Blandearmatur til håndvask og bruser

VOLA 100 med udløb 040 til håndvask og håndbruser
VOLA 400 med udløb til håndvask 010, 020 eller 030
samt udløb 070 for håndbruser eller 080 for hovedbruser
type 141, 142, 411, 412, 421, 422, 431 og 432


FABRIKAT:

Vola A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: VOLA (logo)
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Der henvises til godkendelsesindehaverens katalog.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Monteres armaturet med tilgange gennem PEX-rør, skal der anvendes koblinger, som er VA-godkendte til PEX-rør. Endvidere skal medfølgende lækagesikringsboxe monteres på samlingerne.


Monteres armaturet med tilgange gennem kobberrør, som ikke er iloddet fra fabrik, skal indbygningen udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BEMÆRKNINGER:

Armaturet er her deklareret med en forudsat vandstrøm $q_f = 0,1$ l/s beregnet for anvendelse til håndvask. Armaturet kan også anvendes til andre tåpssteder med deraf følgende ændring af forudsat vandstrøm og trykgruppe.

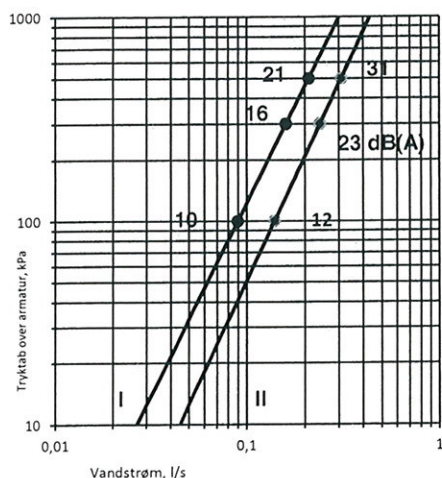

1 kPa = 0,01 bar \approx 0,1 mVs

I: type 100 og 400

(med udløb med luftindblander)

II: type 400 (med udløb med si)

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.