


VOLA 070, 070R, 070-HT2


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					

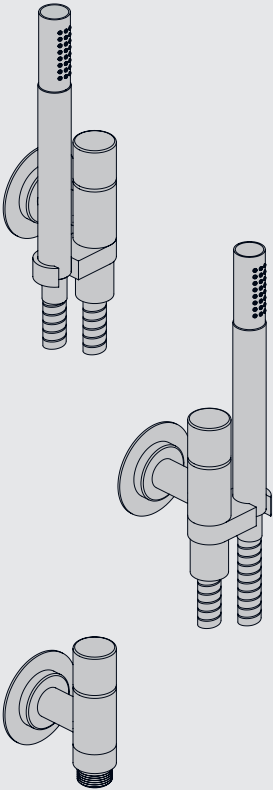


VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)

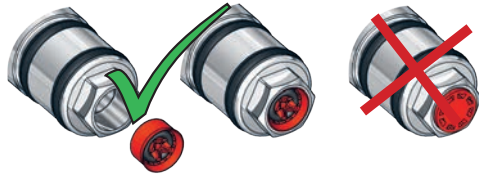


070



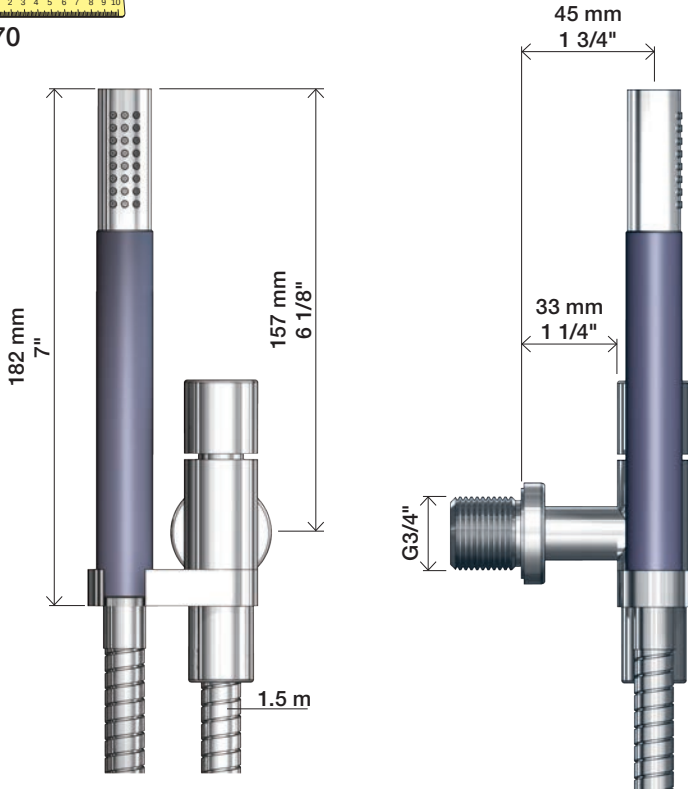


070R

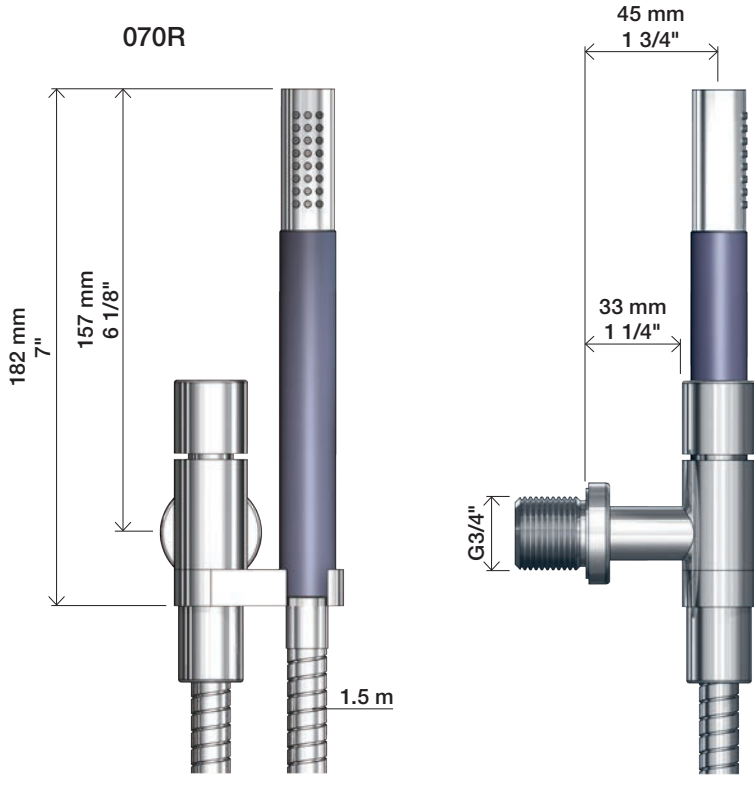

070-HT2

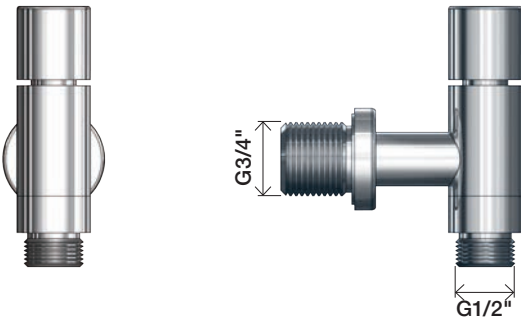

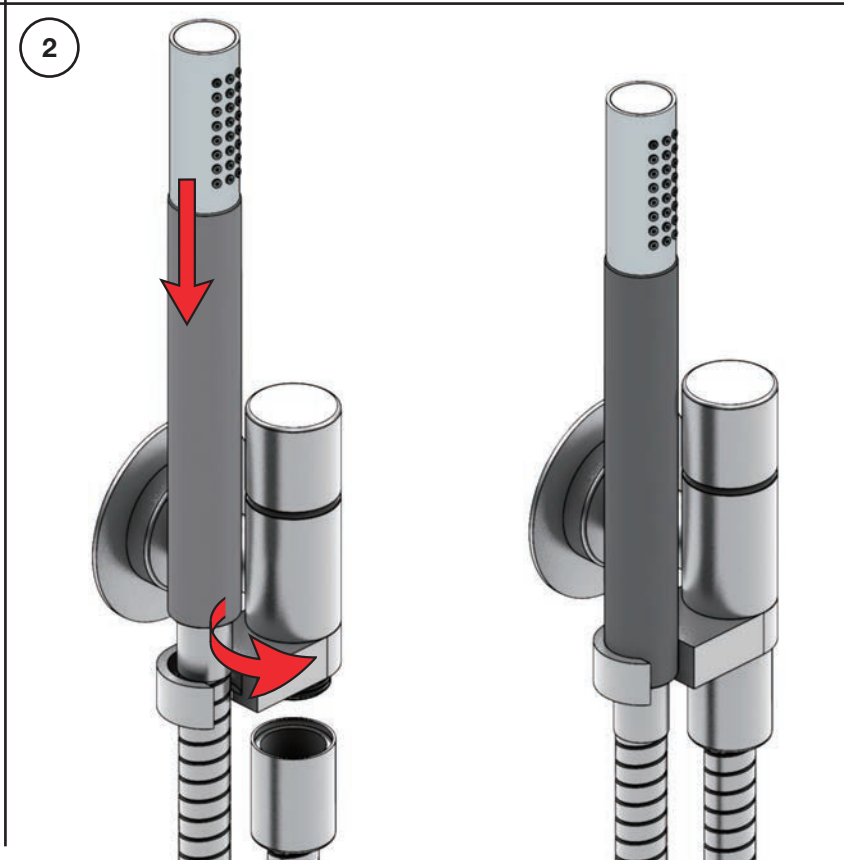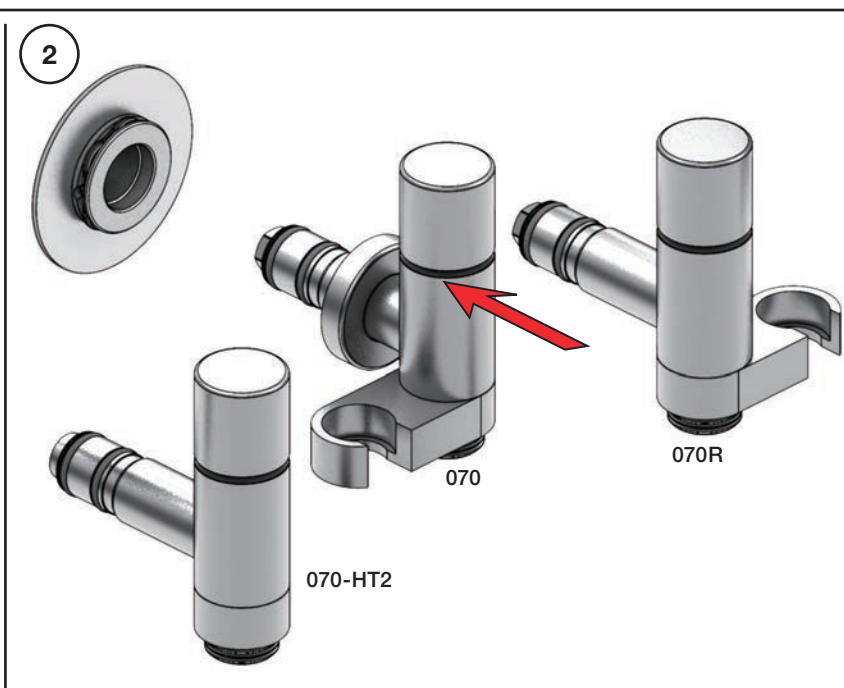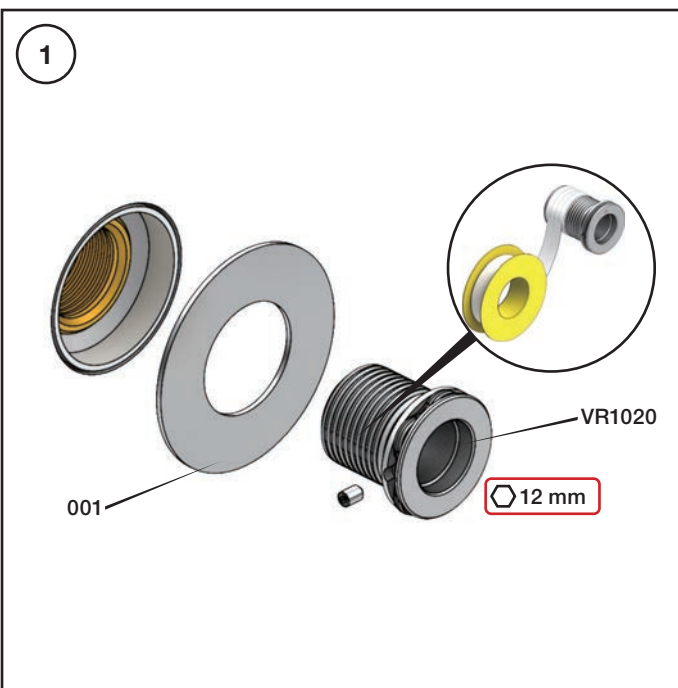


Extension
Verlängerung


Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

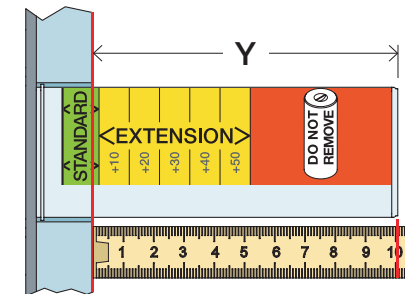

T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+

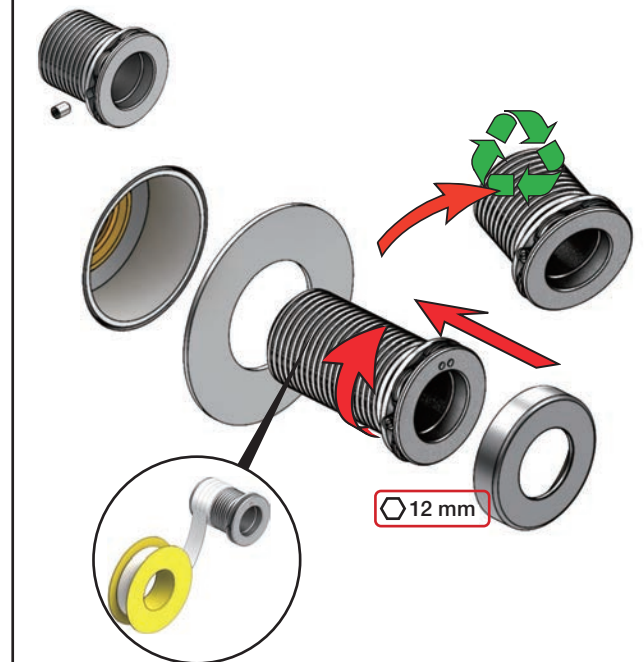

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4
VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4
VOLA 5600V & A3/A4

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning



Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

5000_V4_40998504
04-01-2023

5 705230 287317

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
5400DV	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V	475 mm 19 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
5100X, 5400NV, 5400TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
5400FV, 5400RV	630 mm 25 1/2"	514 mm 20 3/8"	522 mm 20 1/2"			

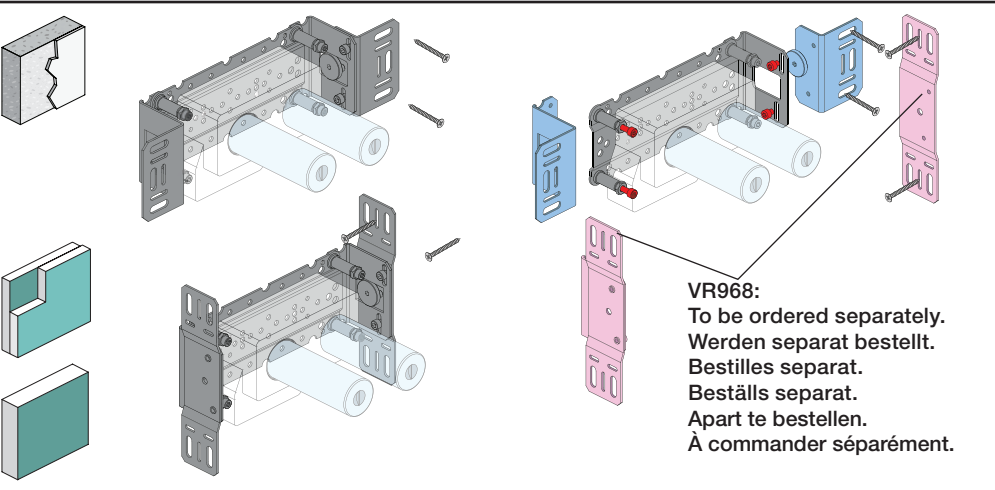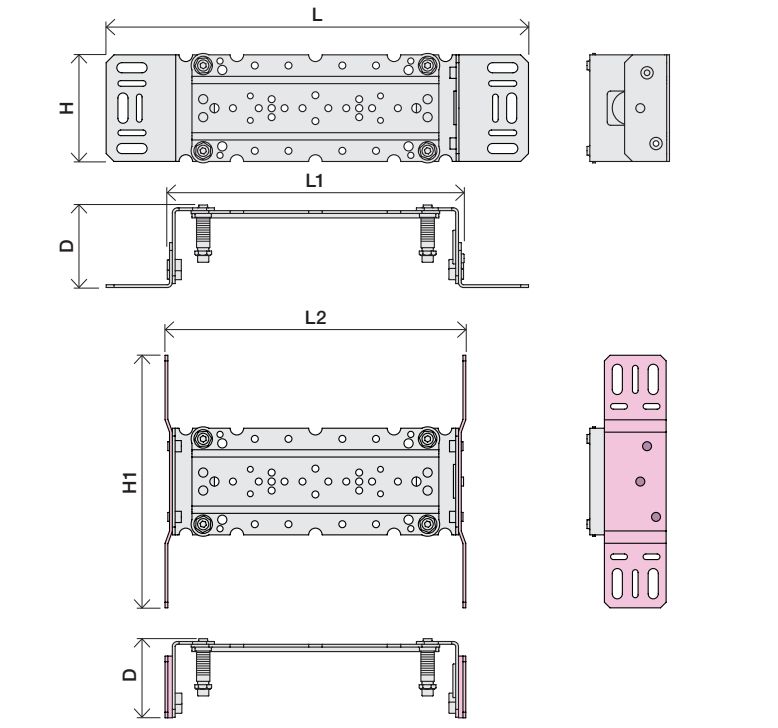

A

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300:

A

5400/5600A3:

A

-

C

5400/5600:

A

-

B

5400/5600A4:

A

-

D

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

T

Min. 3 mm
Max 65 mm

Y

Min. 48 mm
Max. 110 mm

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR5410

5400:
5600:

5400A3/A4:
5600A3/A4:

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X

52 - 0 mm

X

-15 - 0 mm

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+

5400/5600:


5400A3/ 5600A3:

5400A4:

5600A4:


1

vola

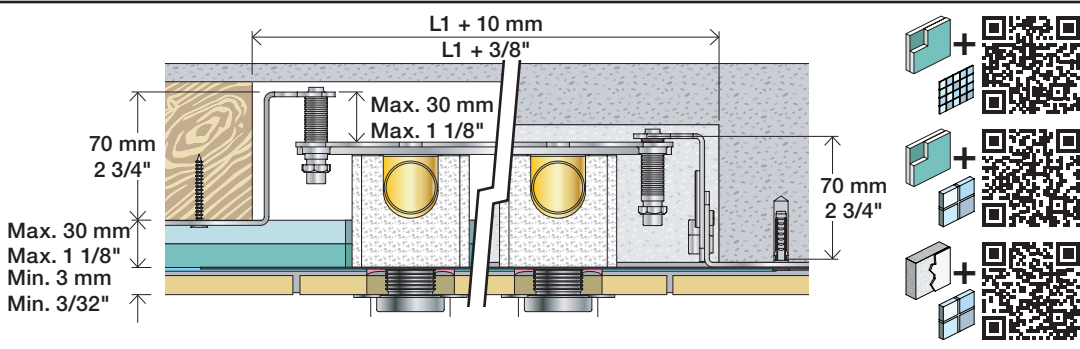

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

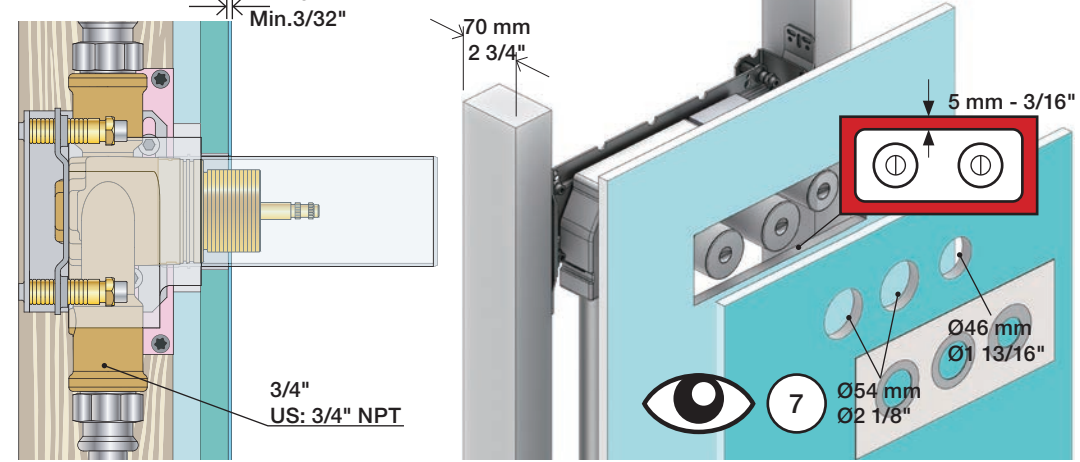

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

2x13 mm



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

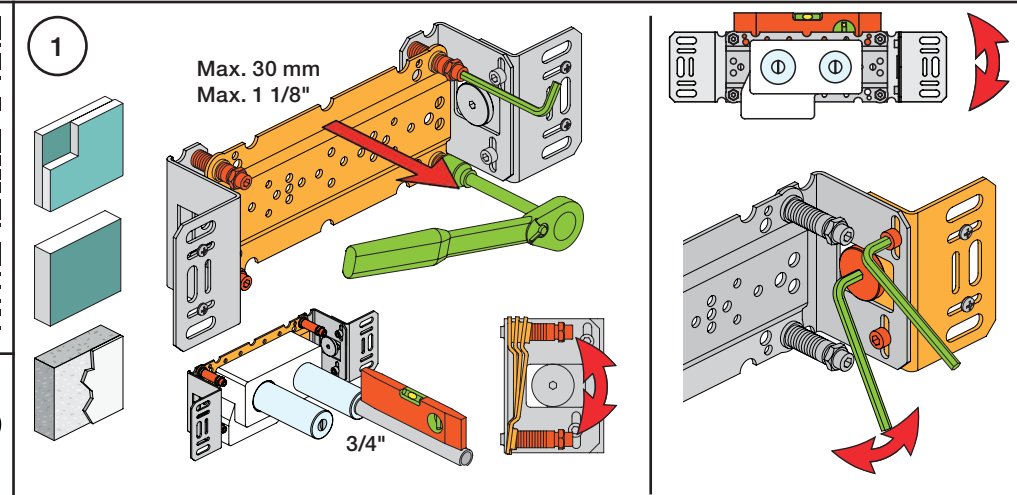

2








Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

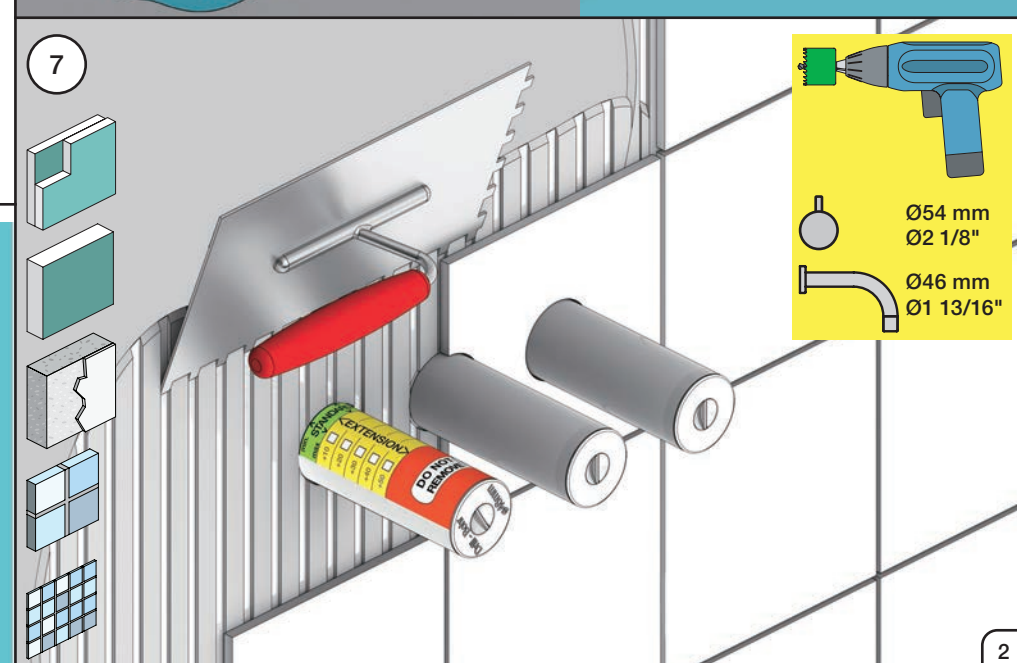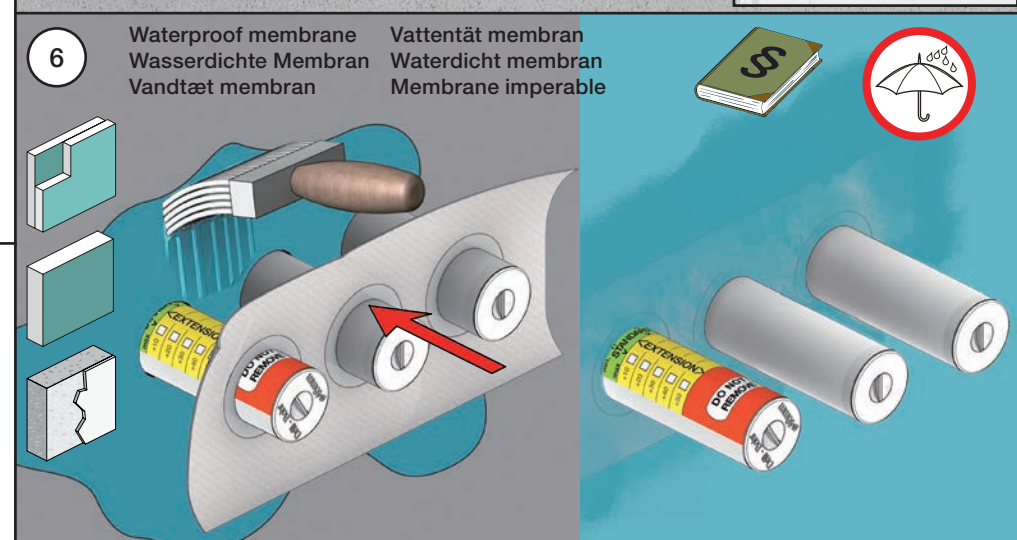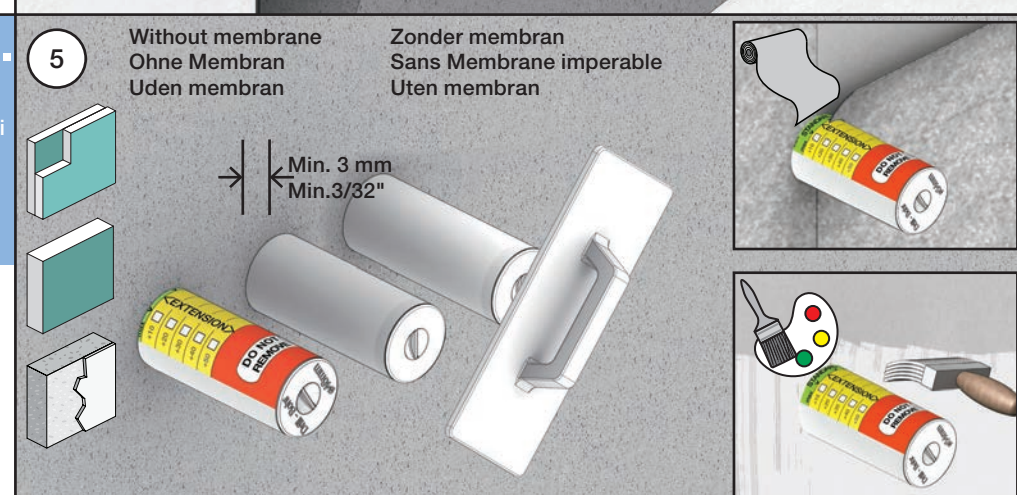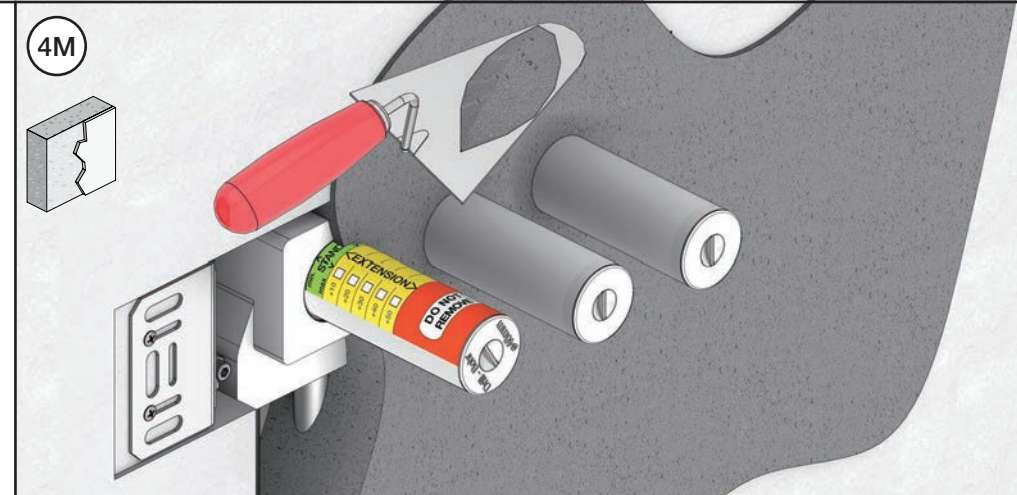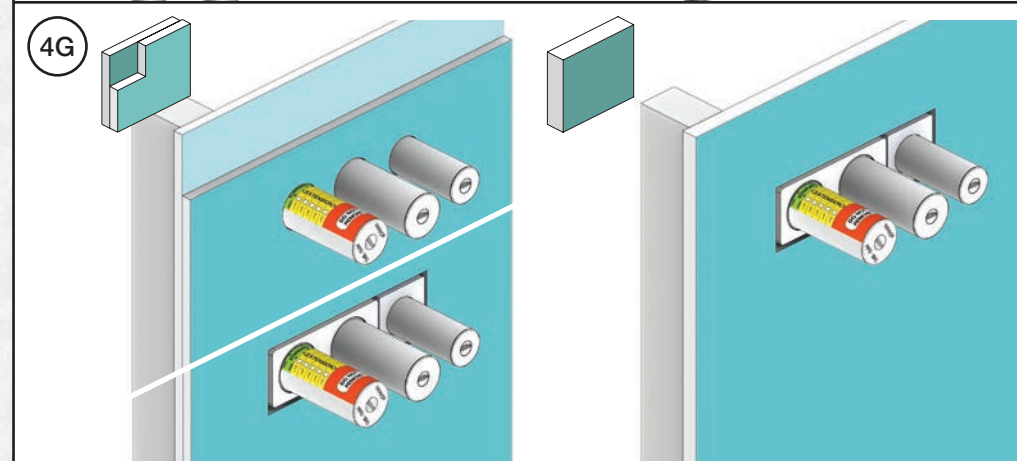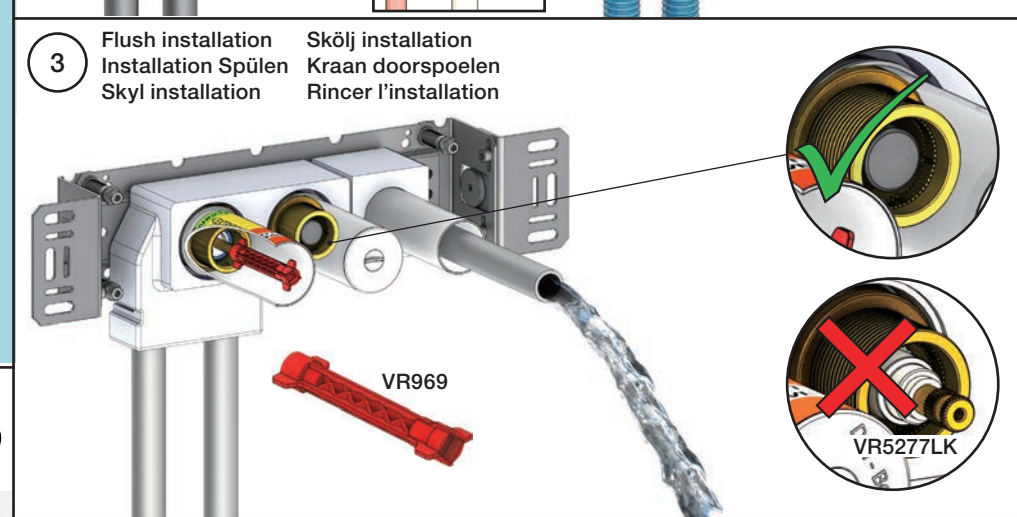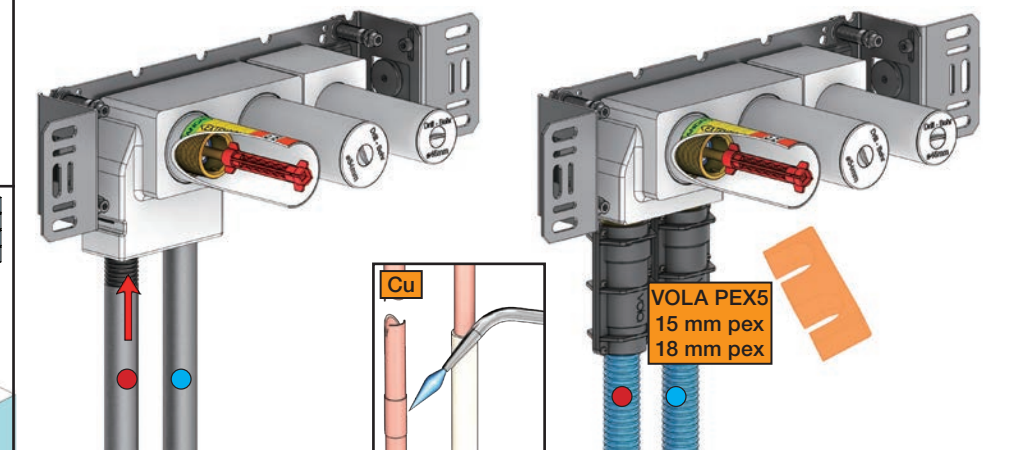



NR.51:

1


NR.52+64:

2


Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

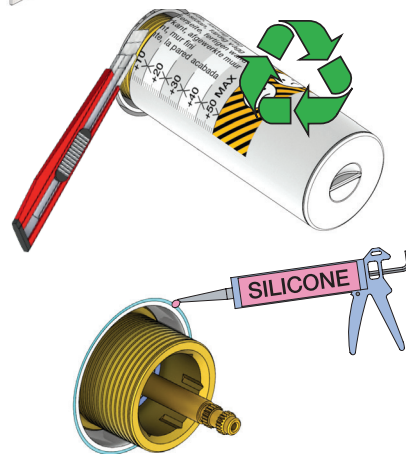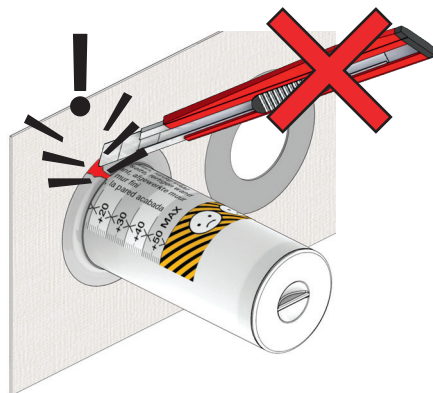

NR 51




NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm


NR 51 - 2

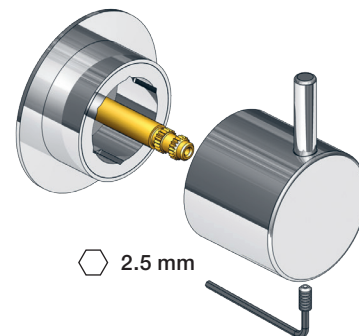


NR 52



NR 52 - 1



NR 52 - 2

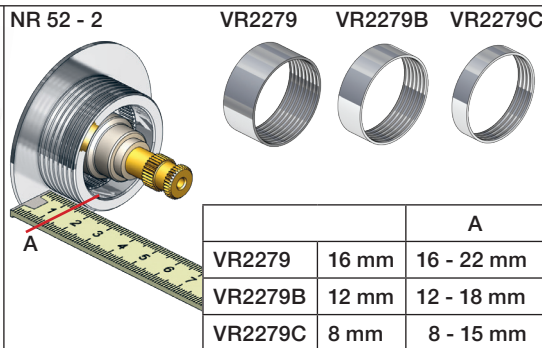


NR 52 - 3


Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures




38°C
100°F

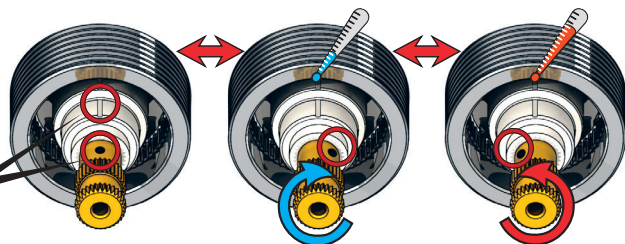


NR 52 - 4

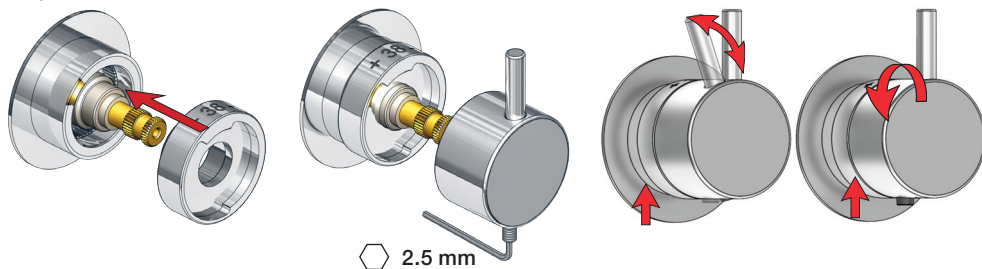


NR 64



NR 64 - 1

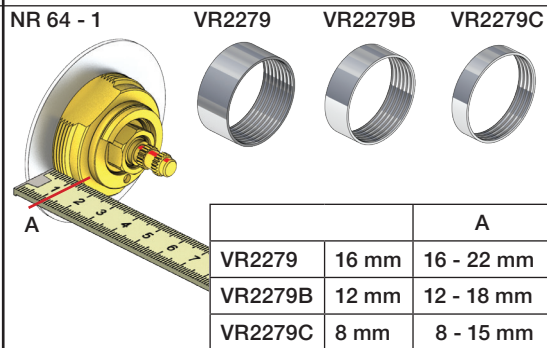




NR 64 - 2

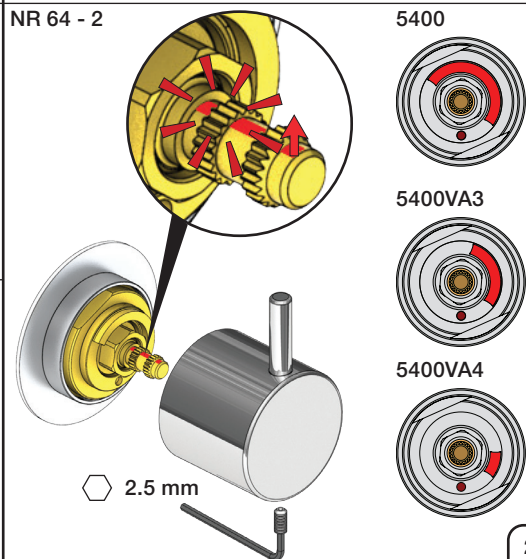


5400

5400VA3

5400VA4

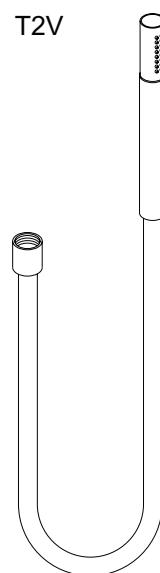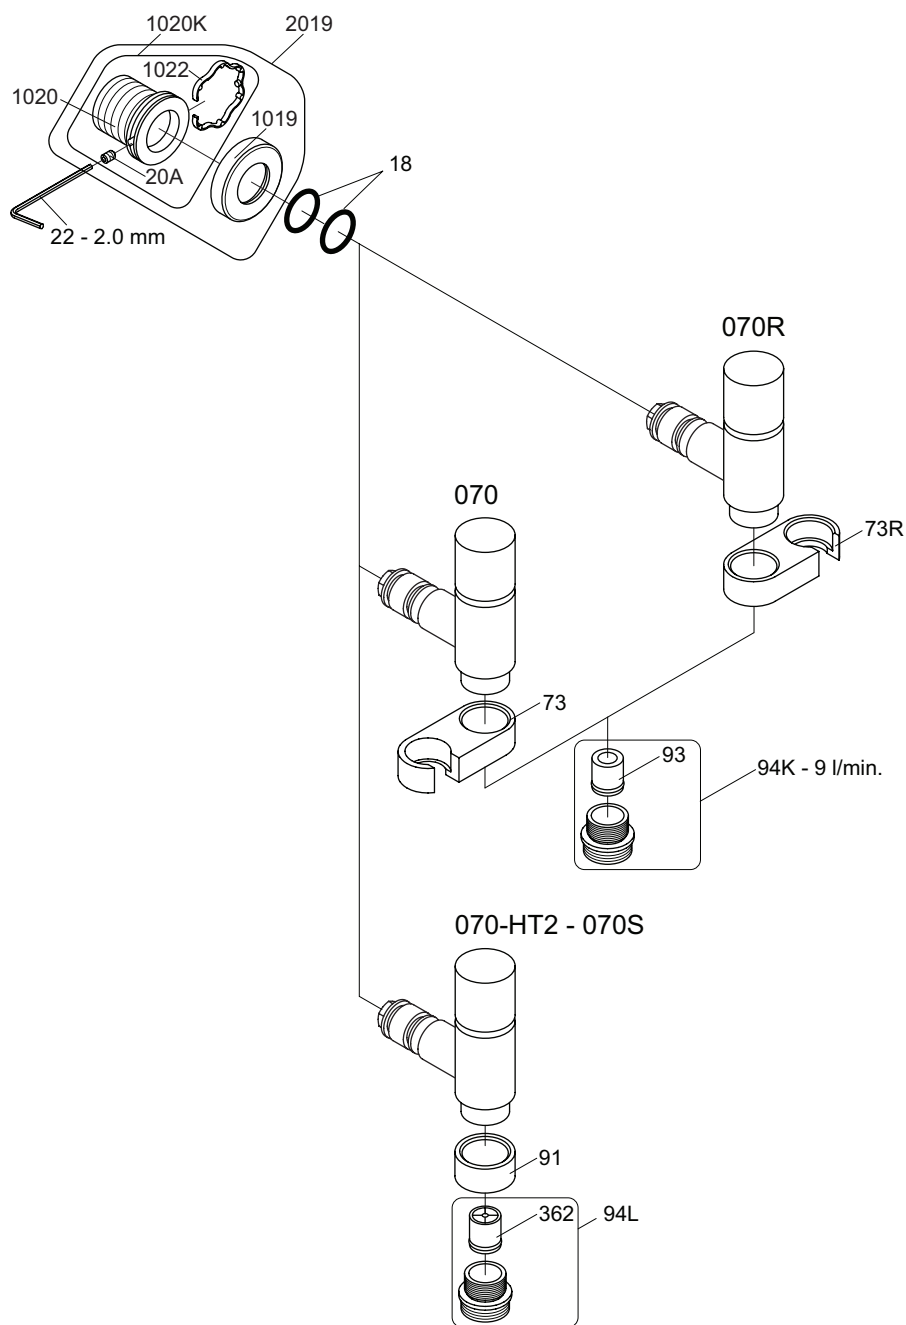

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022





vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070, 070R 070-HT2

Date
 Apr. 21

Rev.
 5

Sheet
 SB 16

[illegible]

5400NV
5400TV

2930

5400DV



2934

5004B

5004L

3x2001, 001

3x2001, 001

©
2001



Date
May 22

Rev. 5

Sheet
SB 10.54