

VOLA 010, 020, 030, 040
VOLA 010C, 020C, 040D

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



04/00026
 04/00101
 04/00175
 04/00298

010, 020

010C, 020C

030

040

040D

www.vola.com

mnt_010_V1_40998360
 02-10-2023



5 705230 341750

Standard Flow data:		Max.
010/020	(l/min)	5.0
	(Gal/min)	1.3
010C/020C	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
030	(l/min)	9.0
	(Gal/min)	2.0
040	(l/min)	25
	(Gal/min)	6.6
040D	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
		Max. 65°C. Max. 150°F



VR161:

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




For more water saving possibilities please see:
 Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:
 For flere vandbesparende muligheder se venligst:
 För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:
 Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:
 Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:


www.vola.com





010, 020

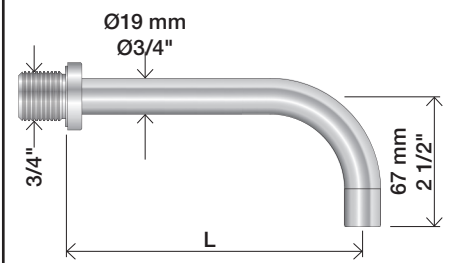


010C, 020C

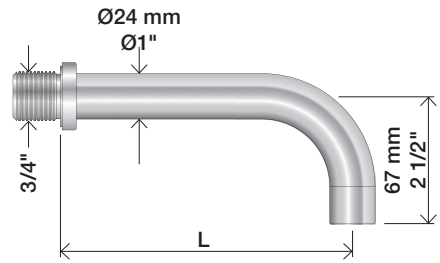



030

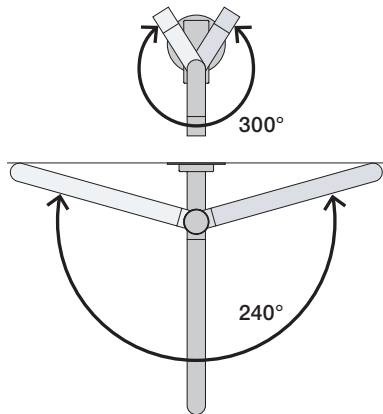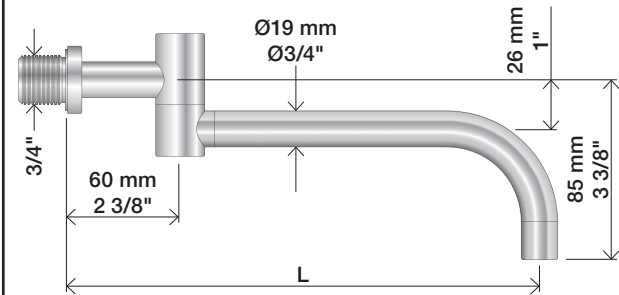

040

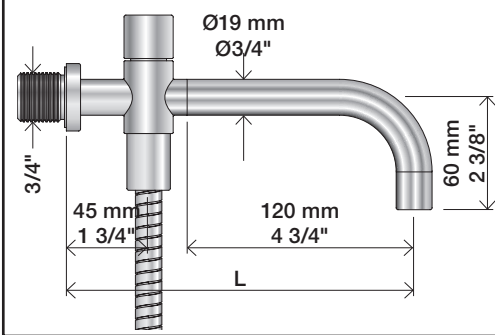

040D

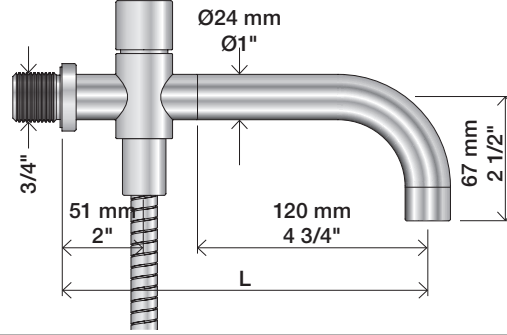


	L (mm)	L (Inch)
010(C)/100	100	4"
010(C)/130	130	5"
010(C)/160	160	6"
020(C)/200	200	7 3/4"
020(C)/225	225	8 3/4"
020(C)/260	260	10 1/4"
020(C)/300	300	11 3/4"

	L (mm)	L (Inch)
030/200	200	7 3/4"
030/250	250	9 3/4"
030/300	300	11 3/4"
030/350	350	13 3/4"

	L (mm)	L (Inch)
040	185	7 3/4"
040D	200	7 3/4"
040D/250	250	9 3/4"
040D/300	300	11 3/4"

1

010, 010C, 020, 020C, 030, 040, 040D

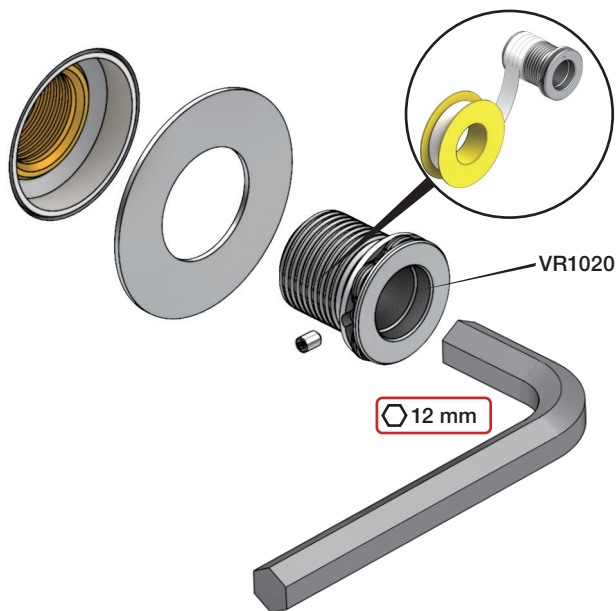


2






3

Ø19: 010, 020, 030, 040

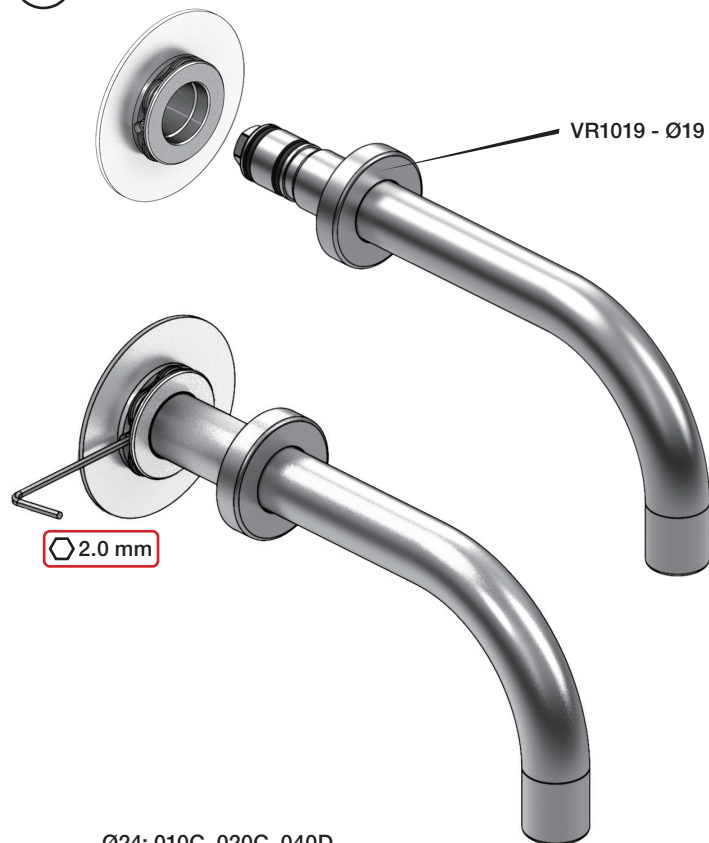


Ø24: 010C, 020C, 040D

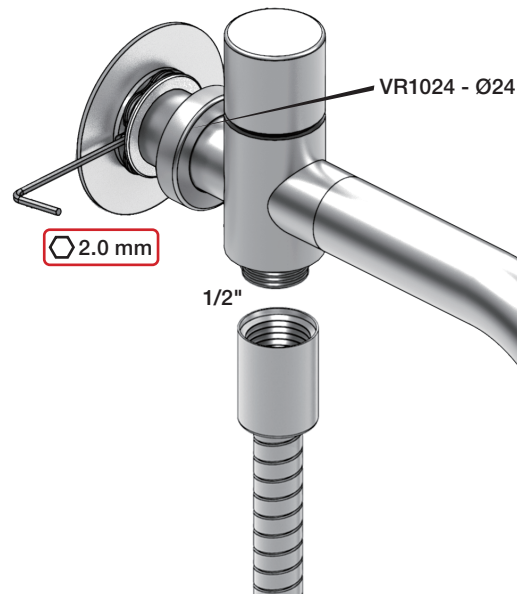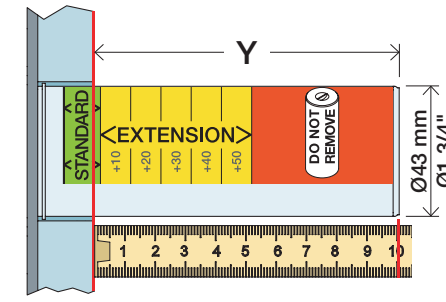Extension
VerlängerungForlængerdele
FörlängningVerlengstücken
ModificationT Min. 3 mm
Max. 65 mmY Min. 48 mm
Max. 110 mm


T	Y	VR2019 (Ø19) VR2119 (Ø24)
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+/VR2219+

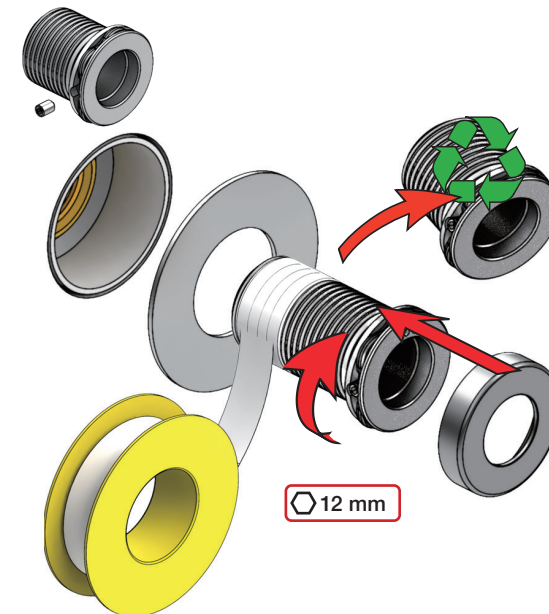

VOLA 070, 070R, 070-HT2


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

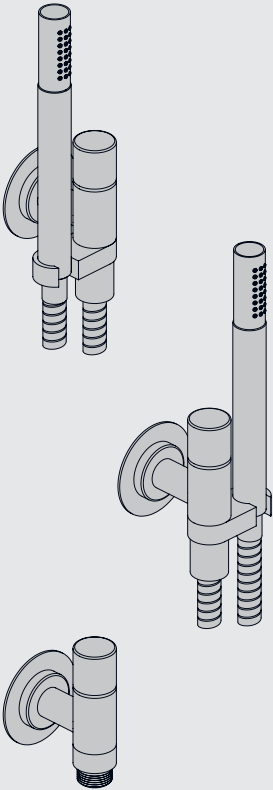



Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					





VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)




070


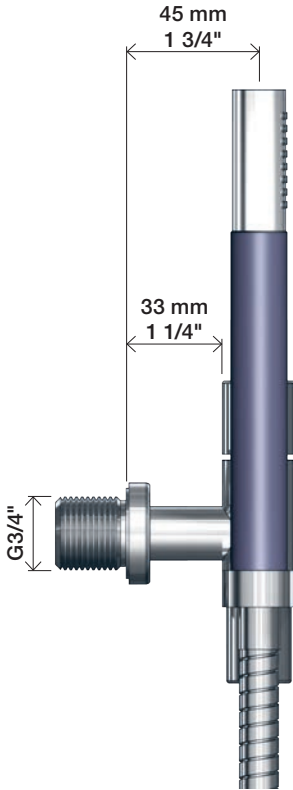
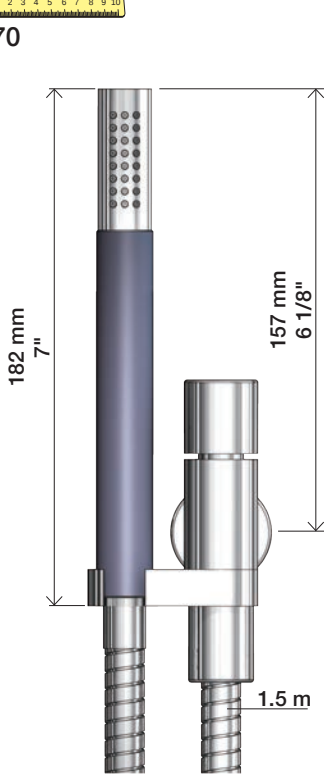


070R

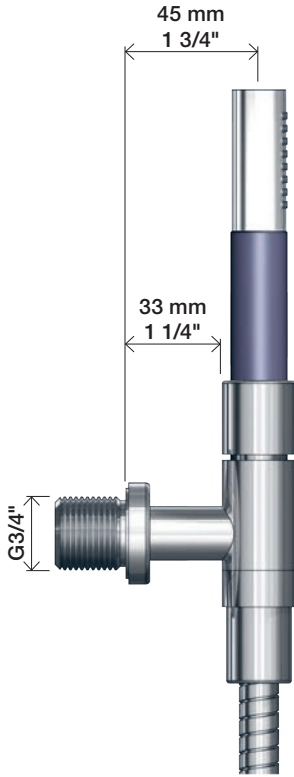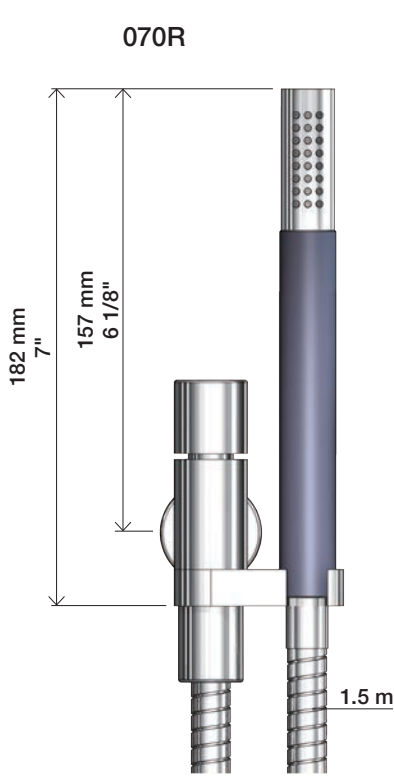

070-HT2



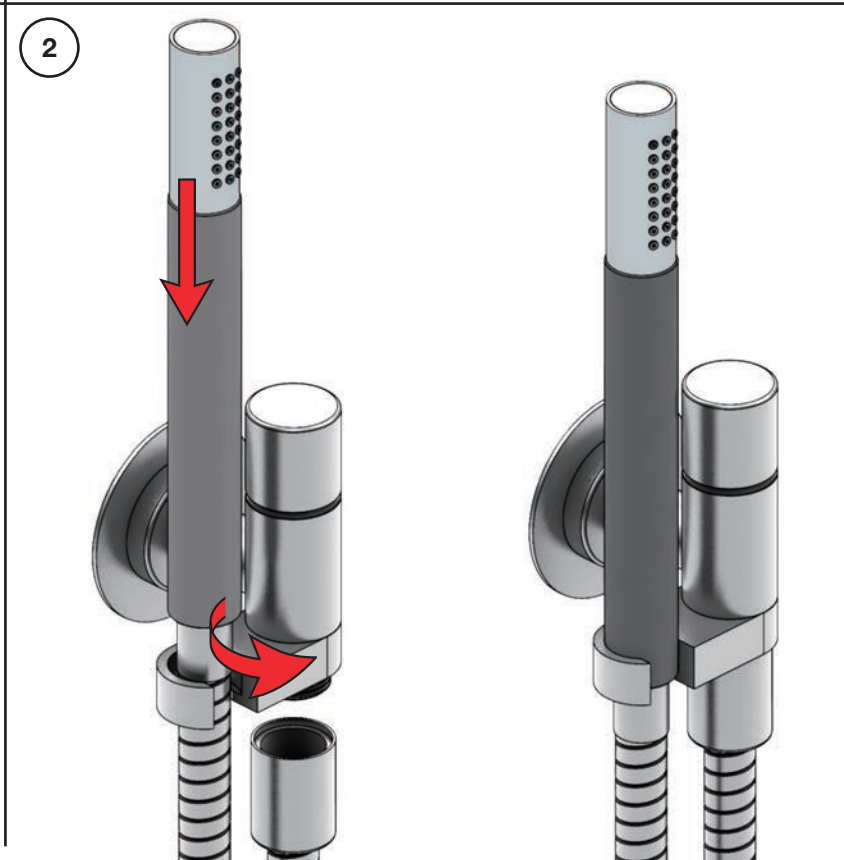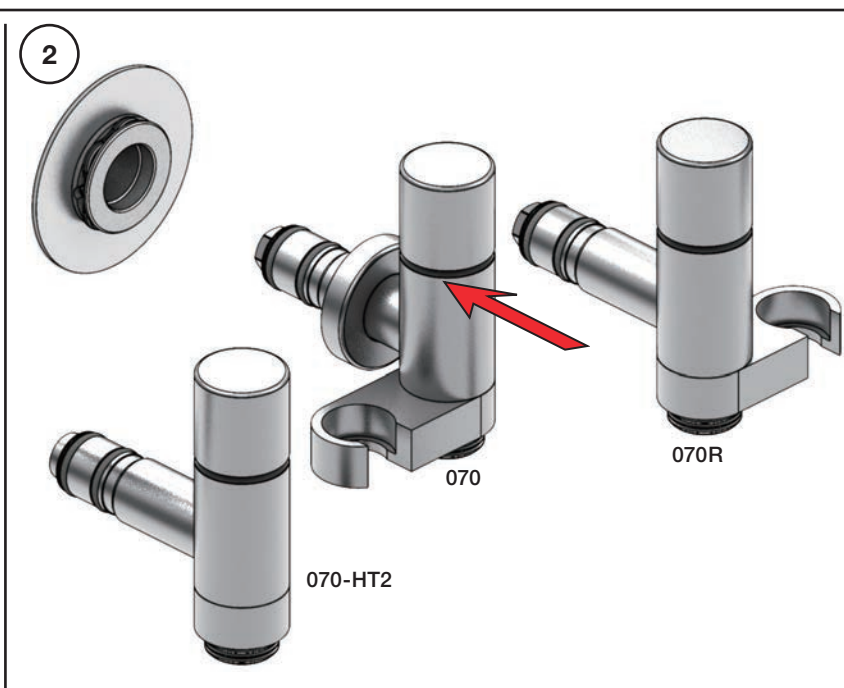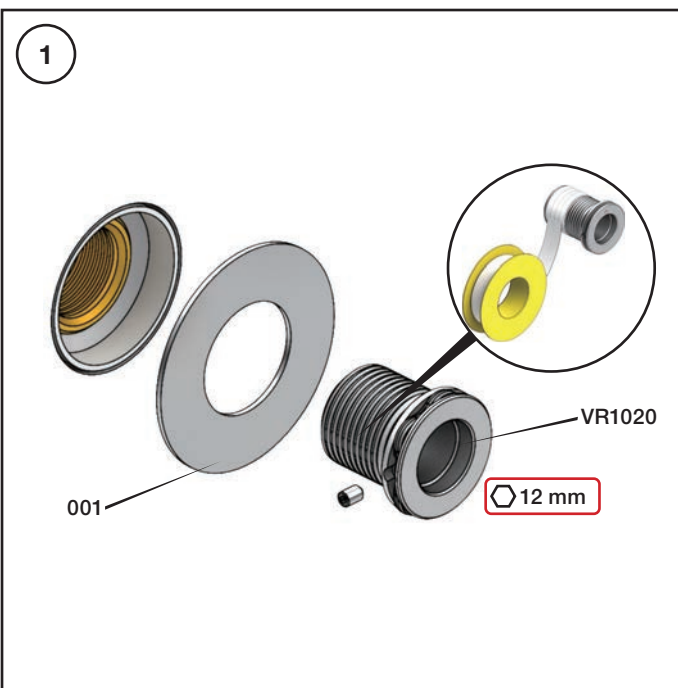


Extension
Verlängerung


Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

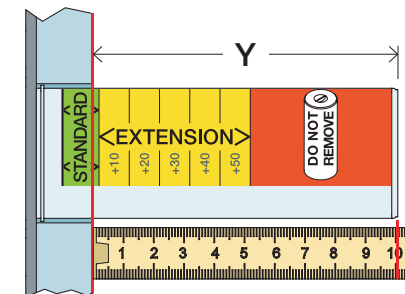

T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+

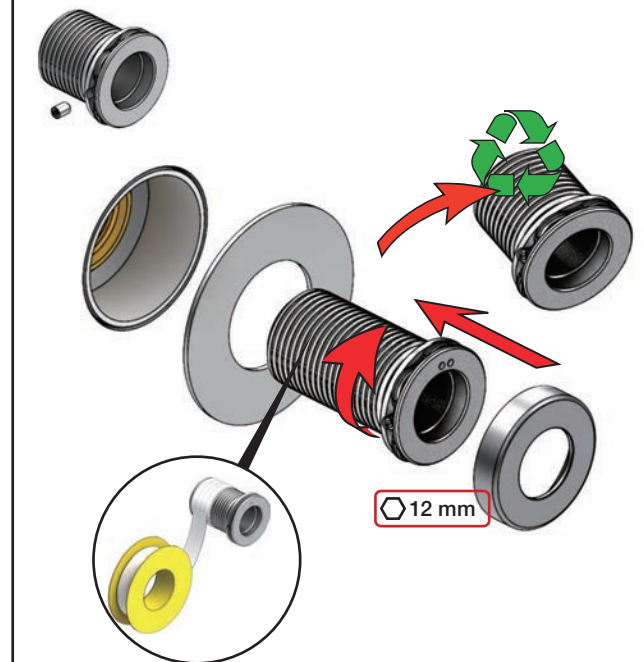

VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V




Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



04/00034
04/00049
04/00178


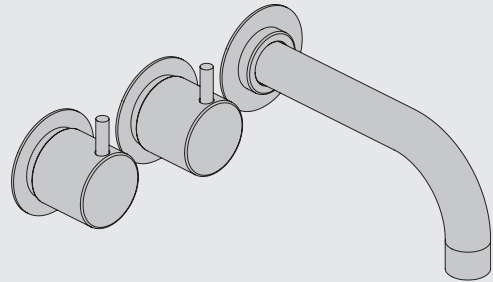


www.vola.com

600_V3_40998507
02-10-2023

5 705230 290027

	L	L1	L2	H	H1	D
S20V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/4"	70 mm 2 3/4"
S40V, 900	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"			
600, 700V, 800V, 1500	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
80NV, 800TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			

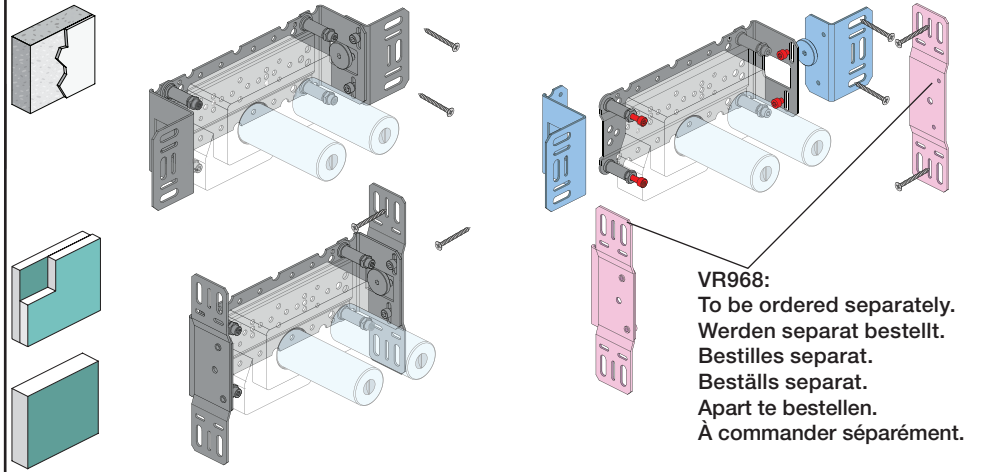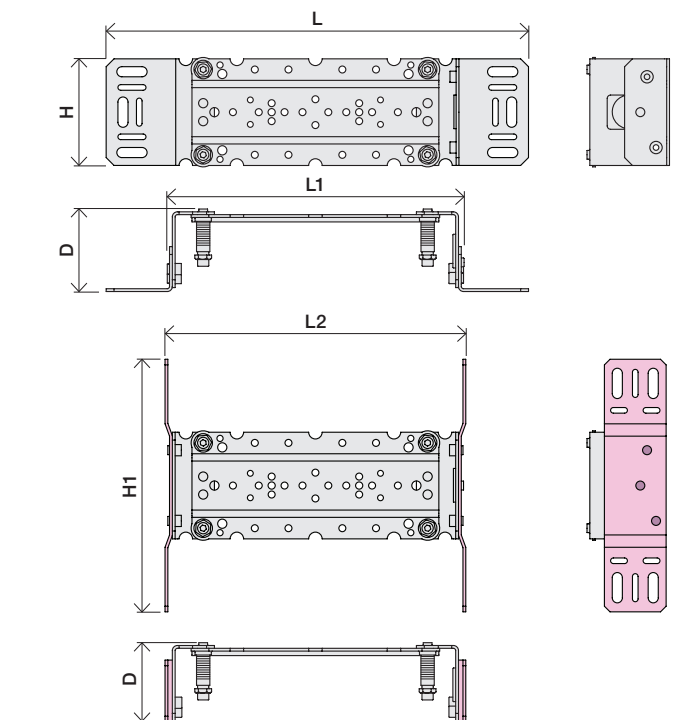

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A	Max.: 10 Bar/145 psi	Data, 3 Bar/43.5 Psi:	
	Max. 65°C, 150°F	Max:	l/min. Gal/min.
		600:	65 17.2
		700V:	65 17.2
		800V:	34 9.0
		900:	30 8.0
		1500:	65 17.2

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

!DO NOT!
!REMOVE!


C

DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblandere.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.


Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

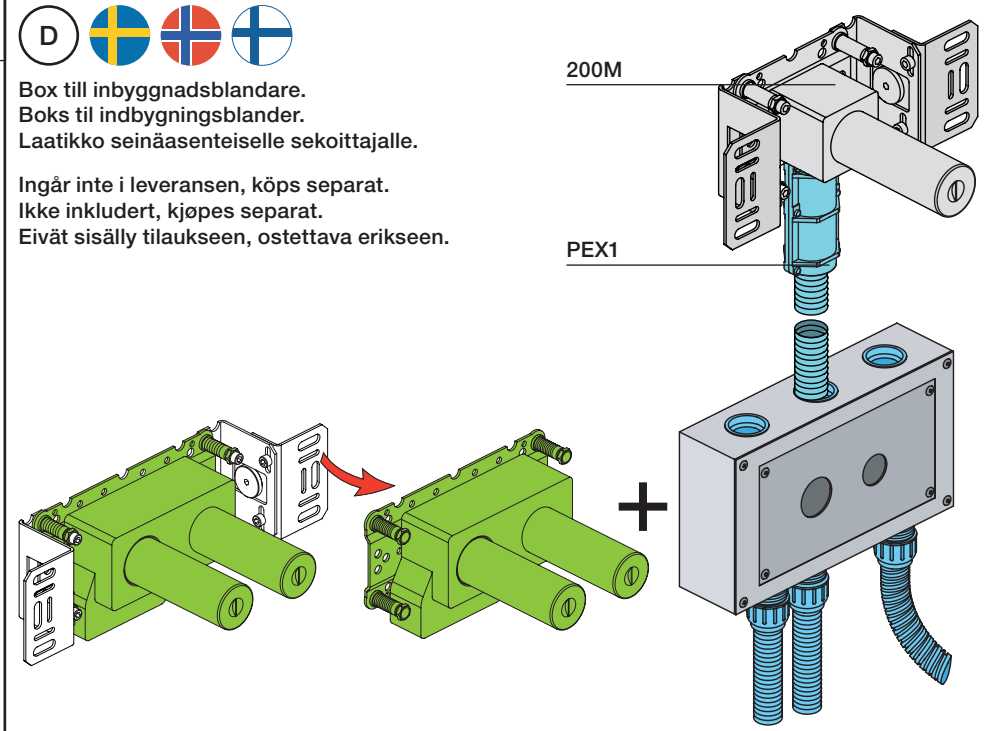

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

VR697
VR698


600, 700V, 800V: 2xVR697
1500: 1xVR697+1xVR698
900: 1xVR697

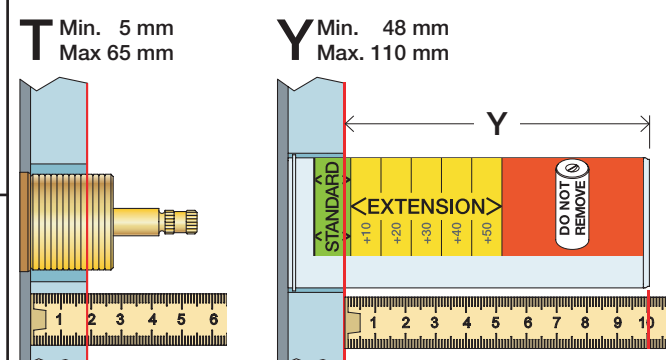

	T	Y	VR697/VR1400/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

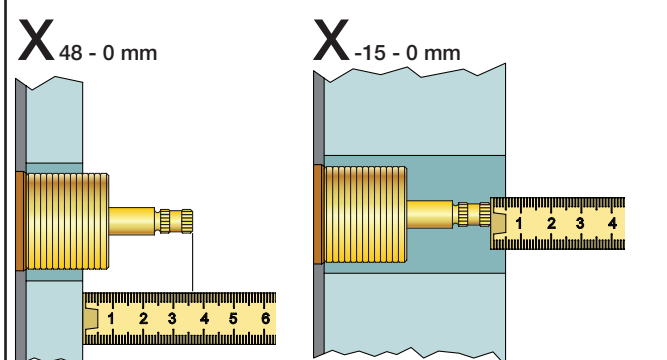

	X	VR697/VR1400/VR2019
	36 - 50 mm	Std.
	26 - 36 mm	+10
	16 - 26 mm	+20
	6 - 16 mm	+30
	-4 - 6 mm	+40
	-14 - -4 mm	+50


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR697+

VR2019+, VR2119+


VR1400+

400-2400

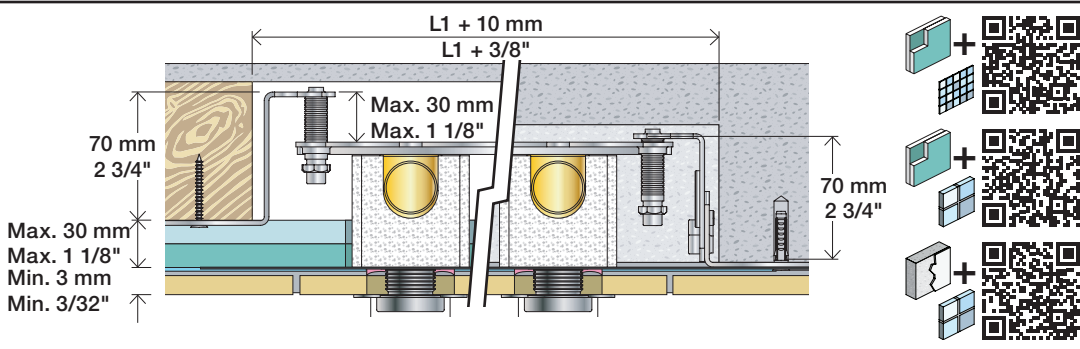

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

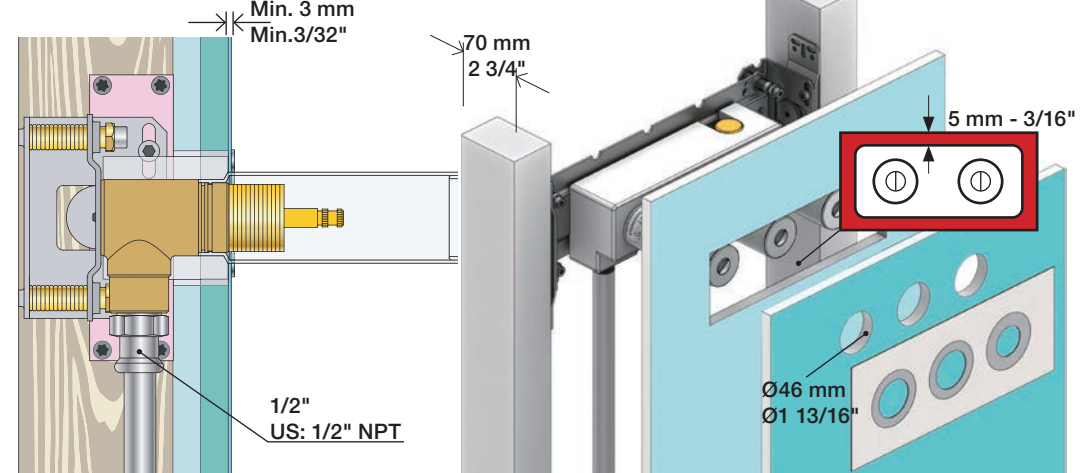

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

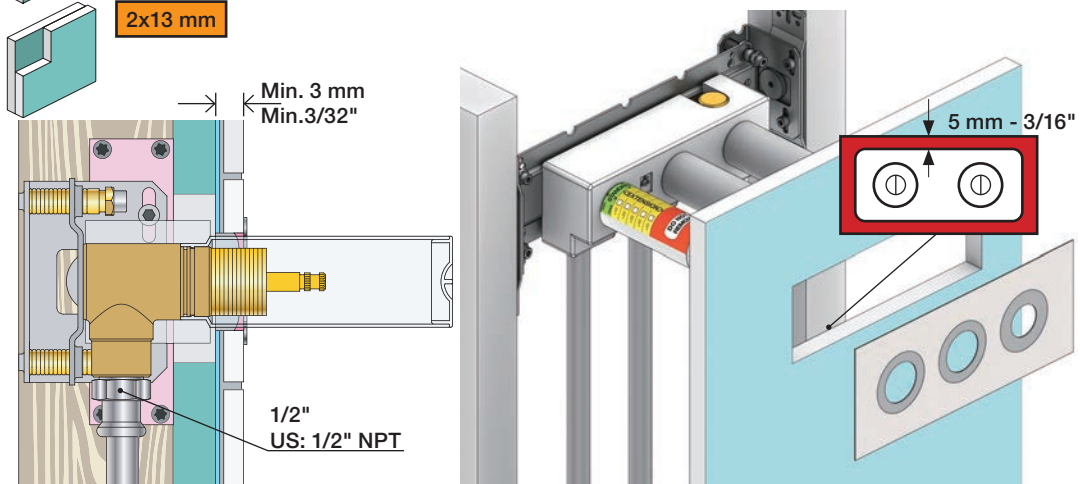

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

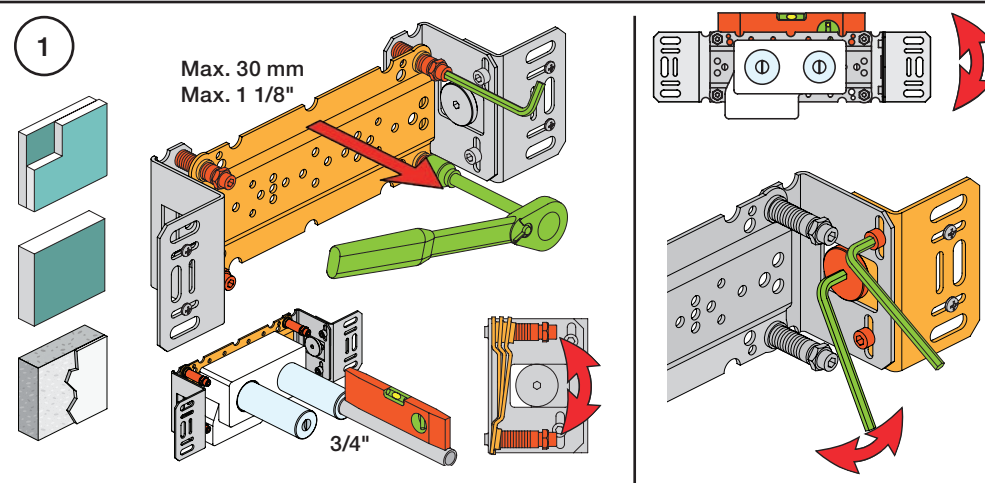

2








Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryk
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

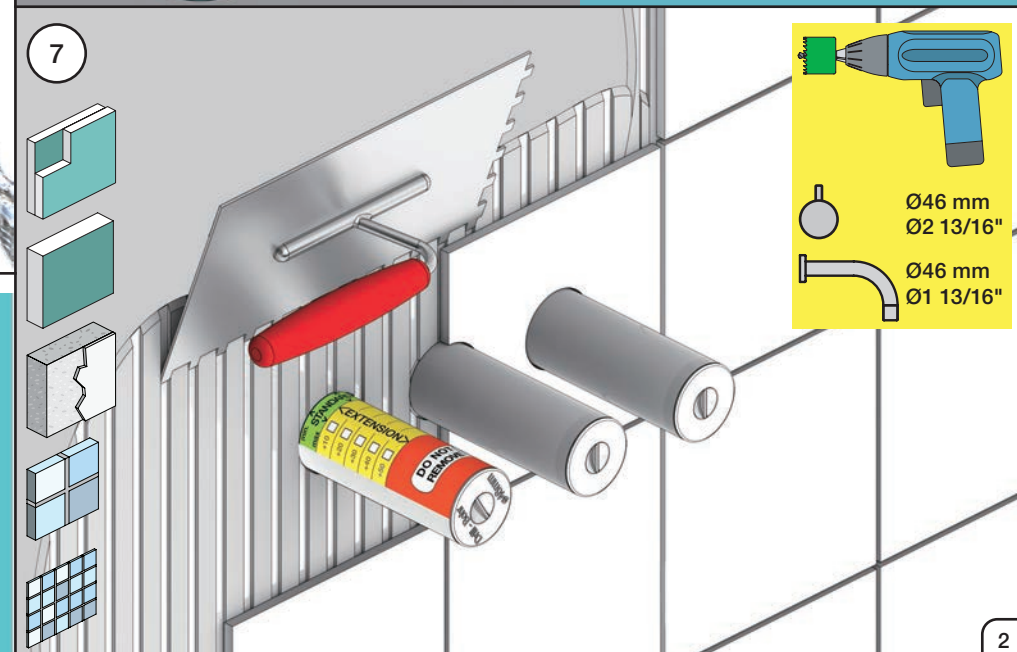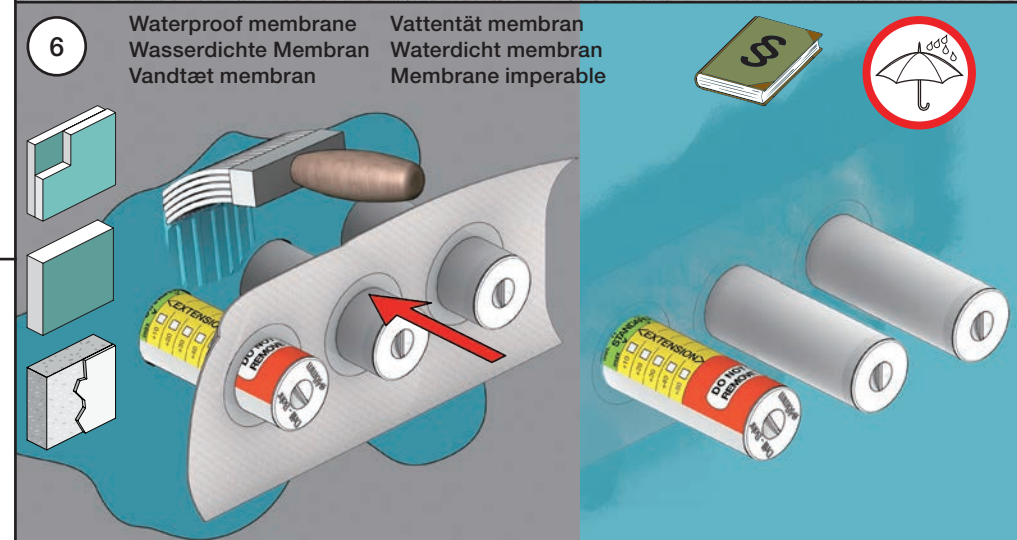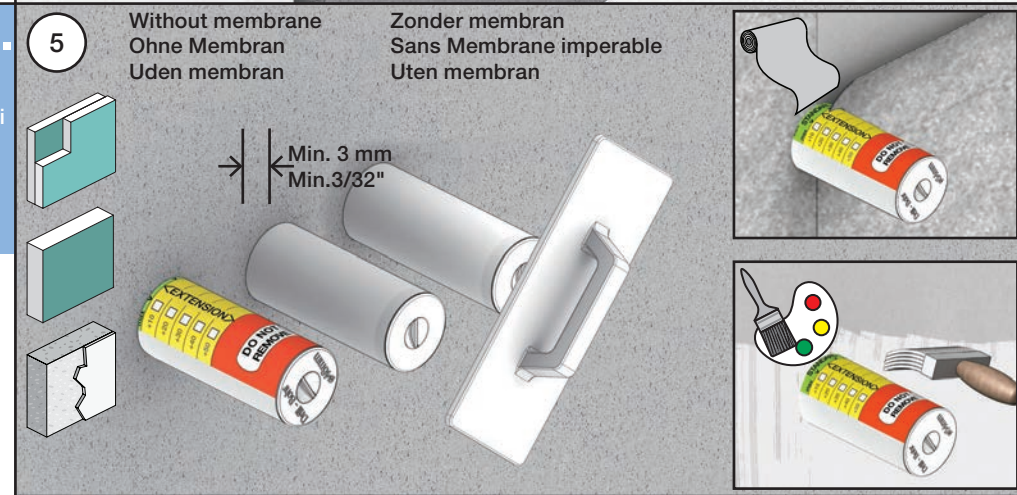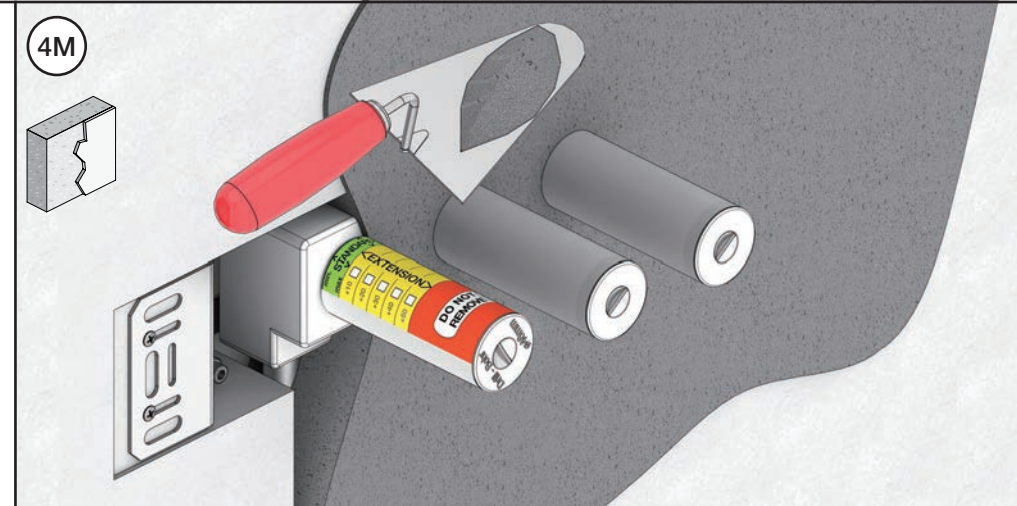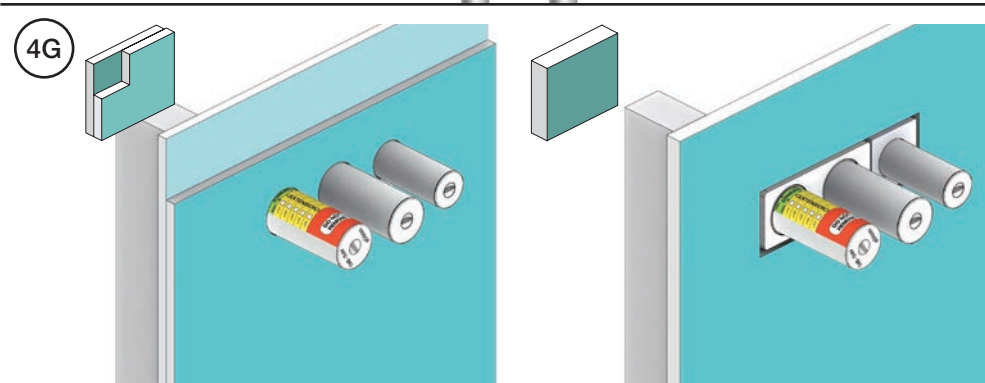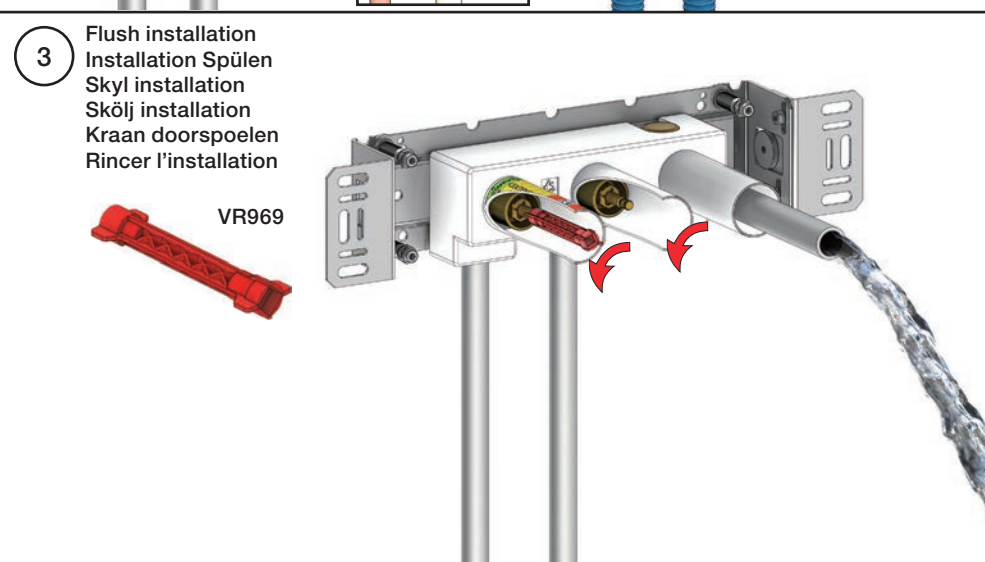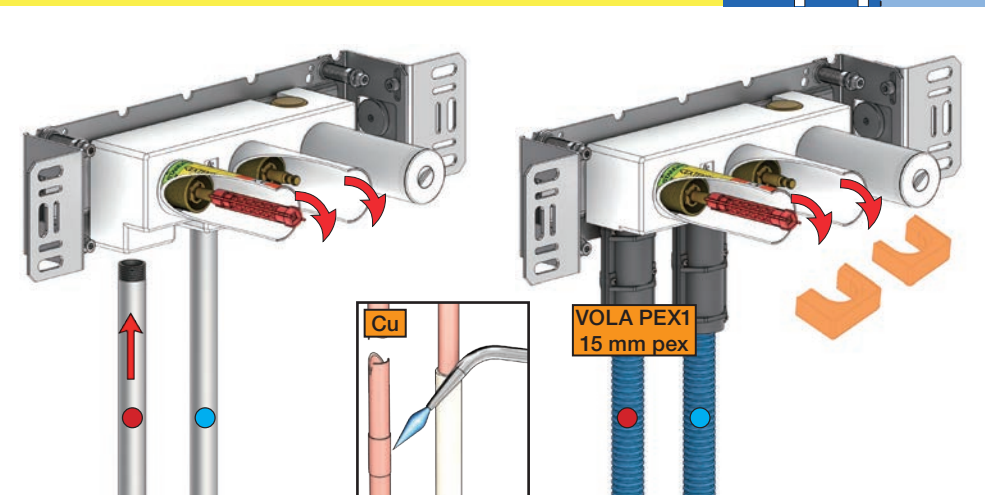

Ø46 mm
Ø2 13/16"

Ø46 mm
Ø1 13/16"



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.17:


1

NR.19:


2

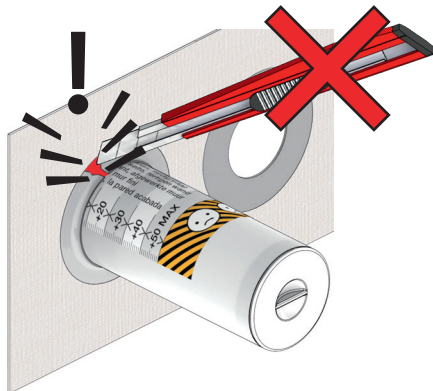


NR 17



NR 17 - 1

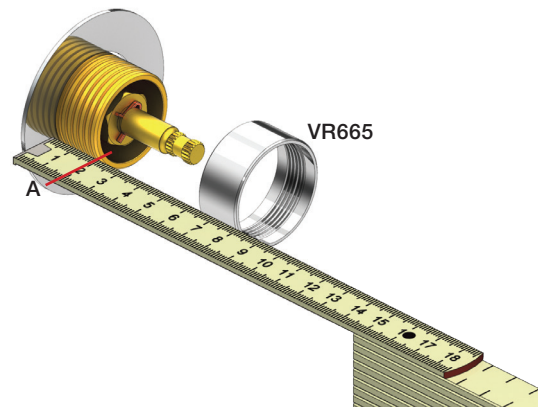

NR 17 - 2

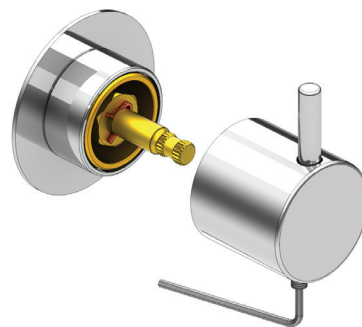


2 mm


1




NR 19





NR 19 - 1



NR 19 - 2

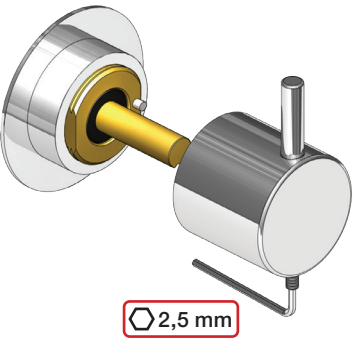

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE,
ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning
Verlängerung
Forlængelse
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Titles: Fliessen: Fliessen:	Tegels: 3 - 15 mm	Std.
	Carreaux: 15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50



VR1260/VR1400/VR2019		
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50


NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"

NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28




NR 28 - 1


VR3279

VR3279B

NR 28 - 2

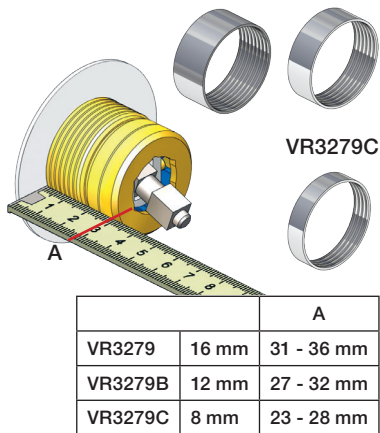

	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm

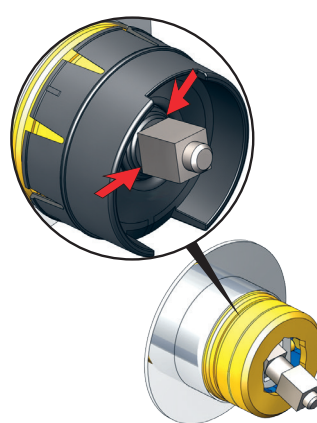


NR 19 - 1 NR 24 - 1

VR2204


VR2204B

VR2204C

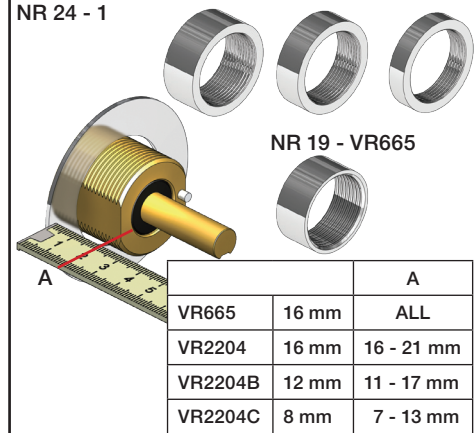


	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm


NR 28 - 3

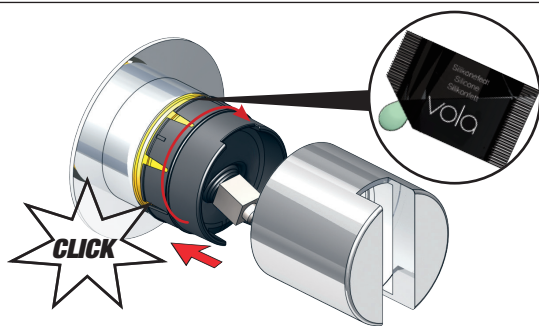


NR 28 - 4



NR 19 - 2 NR 24 - 2

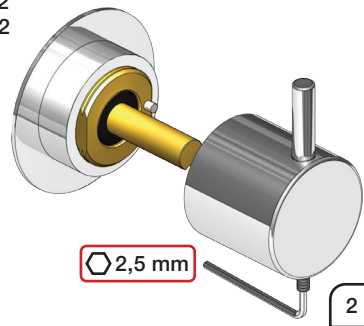

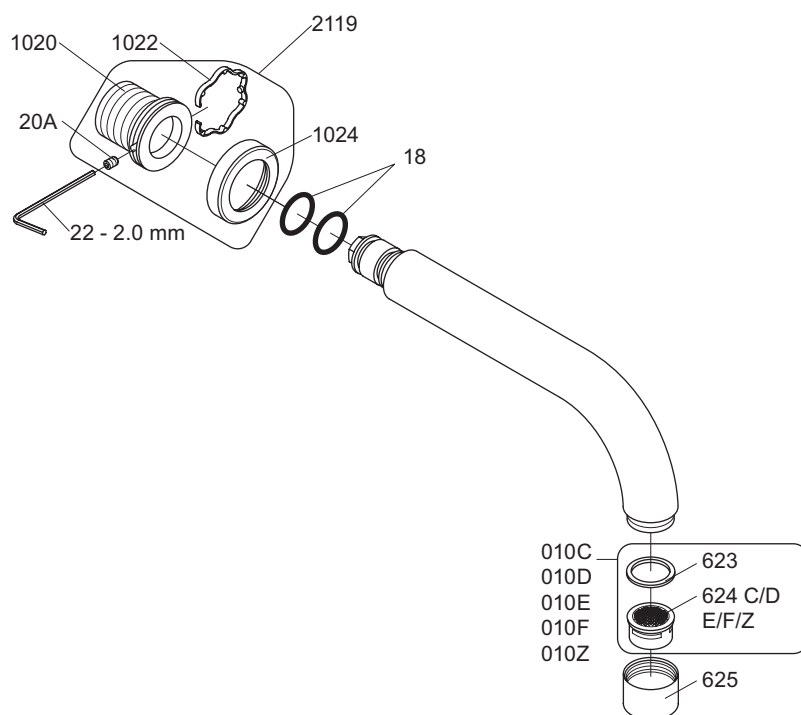

VR010C: VR623, VR624C
 VR010D: VR623, VR624D
 VR010E: VR623, VR624E
 VR010F: VR623, VR624F
 VR010Z: VR623, VR624Z
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2119: VR20A, VR22, VR1020, VR1022, VR1024



vola




Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 010C/020C


Date
Apr. 21

Rev.
2

Sheet
SB 11.1

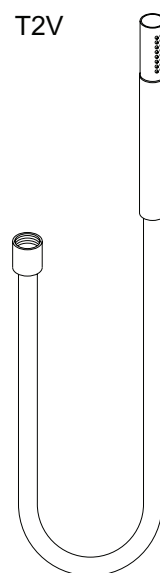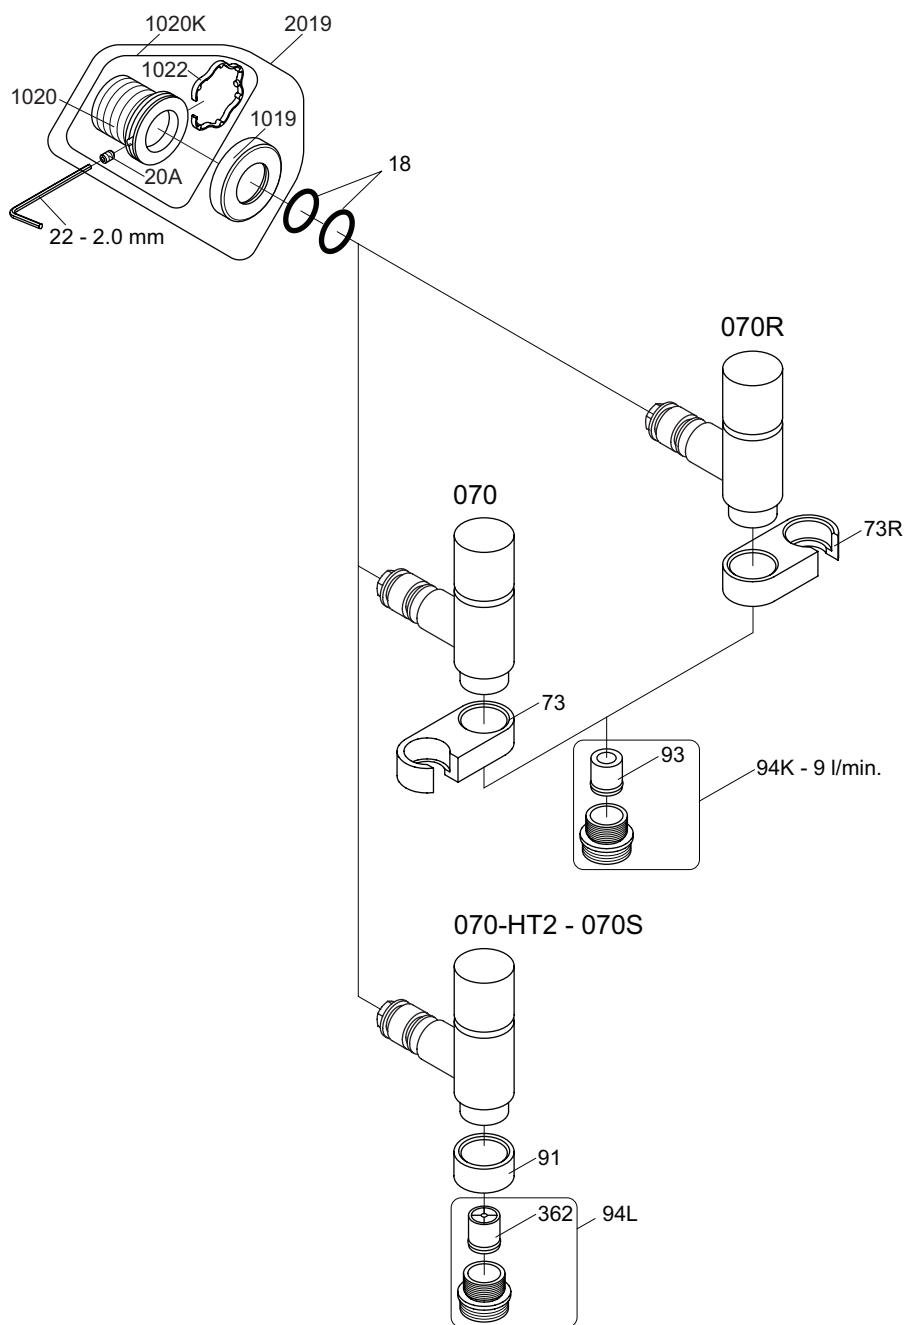

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070, 070R 070-HT2

Date
 Apr. 21

Rev.
 5

Sheet
 SB 16

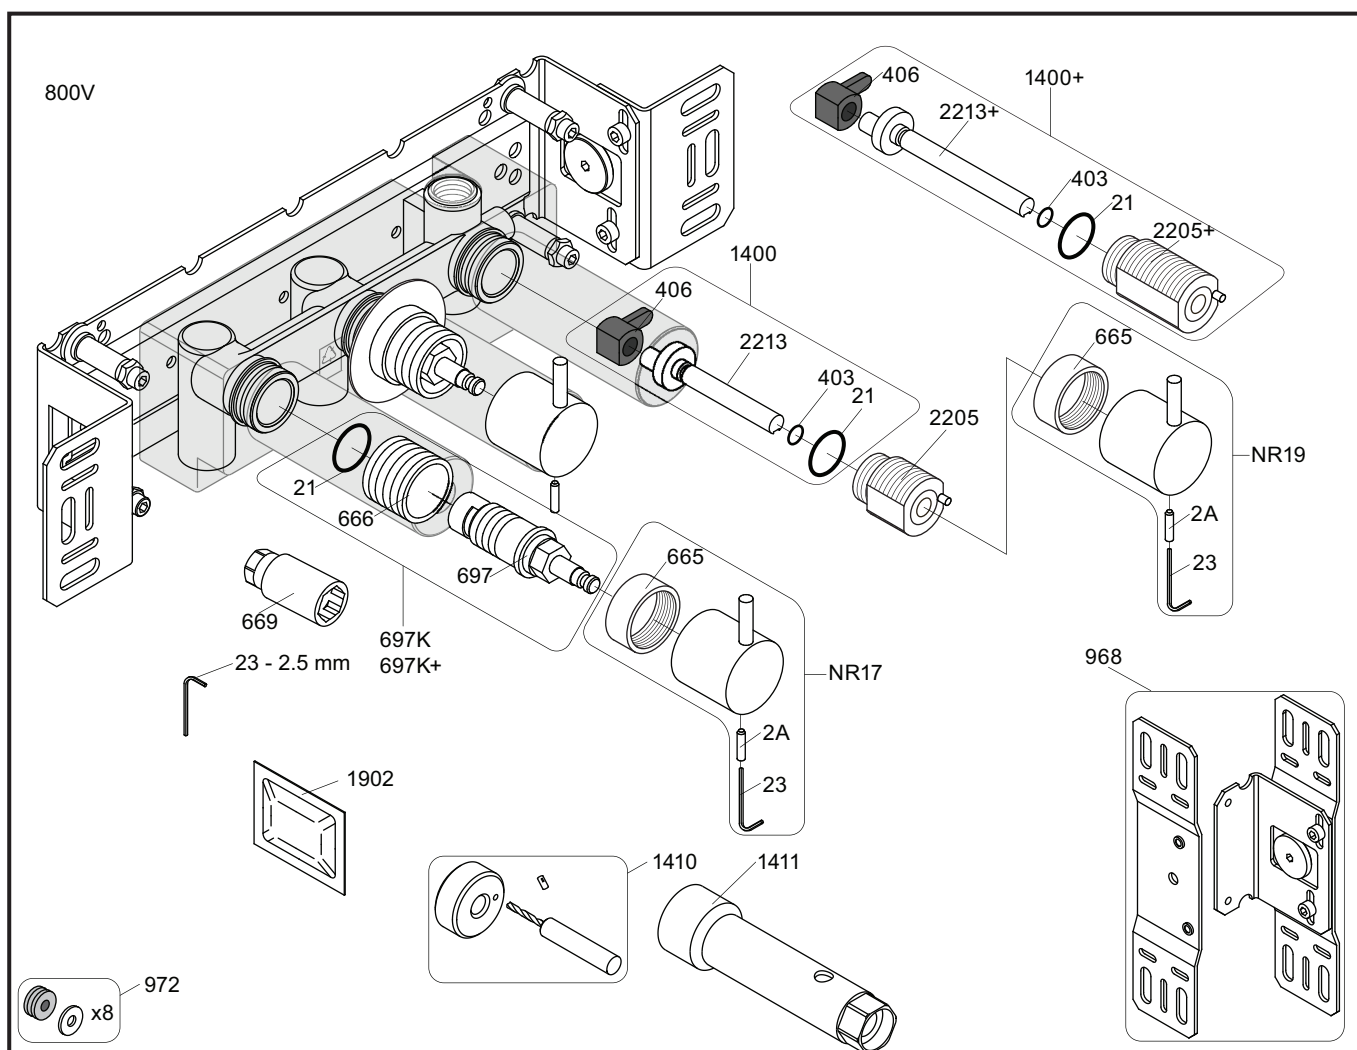

NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 NR19: VR2A, VR23, VR665, VR1419
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

800V	800NV	800TV
1037	004	
3x001G	3x001G, 001	



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 800V
 800NV, 800TV

Date
 May 22

Rev.
 5

Sheet
 SB 7.3