




voilà

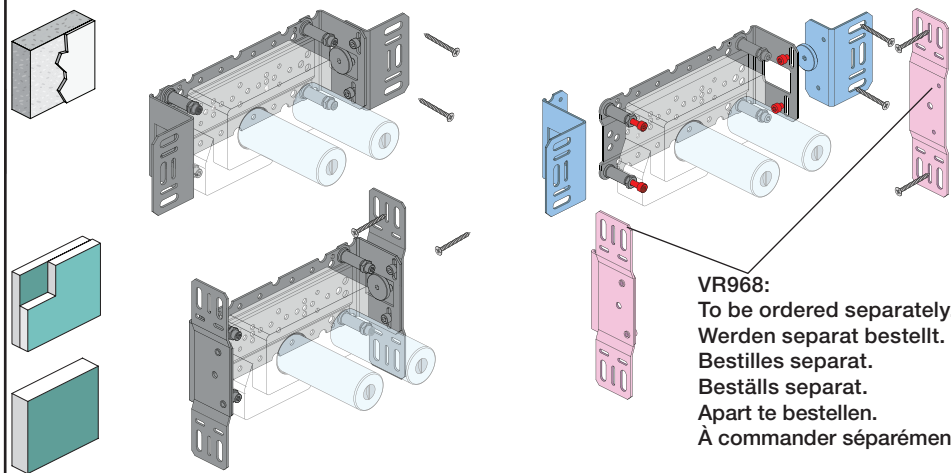

705230 287317

[illegible]

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:

5400/5600A3:


5400/5600:  - 

5400/5600A4: -

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
									
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-		32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-		32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	32/(8.5)		


 AUS - Hot water inlet:
Max. 50°C, 122°F.
(AS 4032)

**!DO NOT!
!REMOVE!**




Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

PEX1

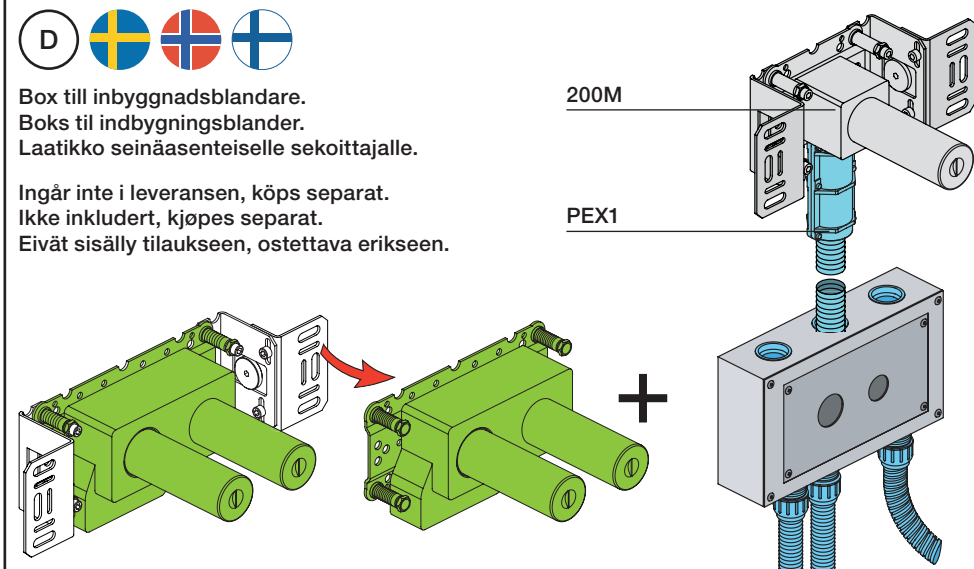


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

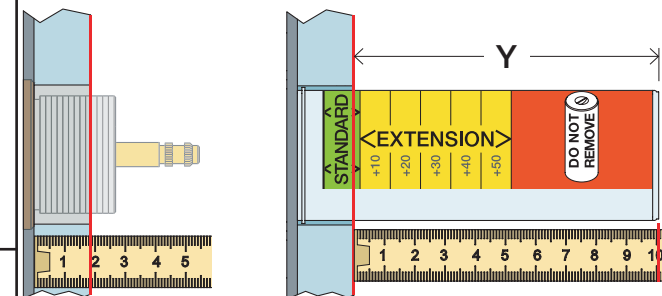


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning


VR2019+, VR2119+

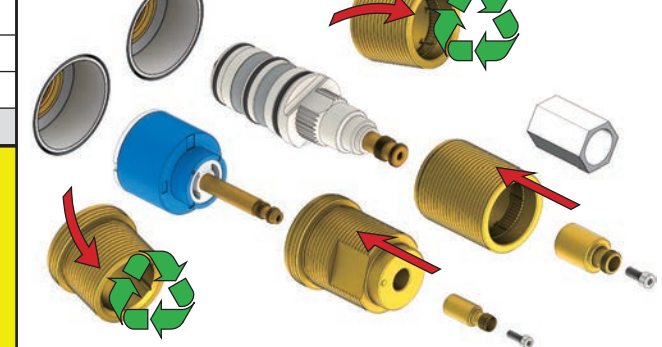

5400:
5600:

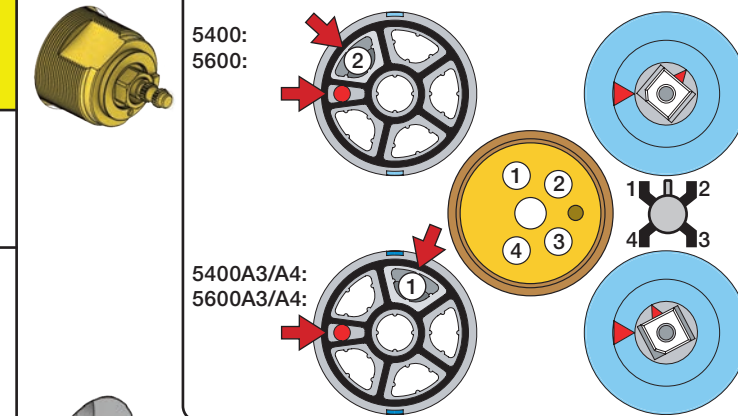

5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:

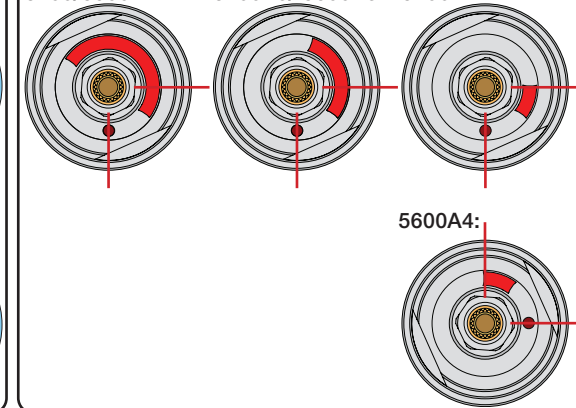


32 mm

14 m


X_{52 - 0 mm}


X_{-15 - 0 mm}

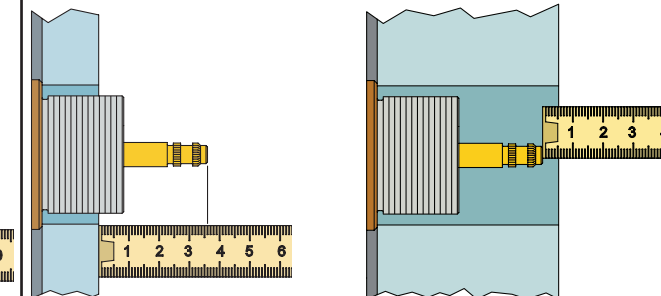

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50


Montage van de verlengstukken			
Montage des rallonges			

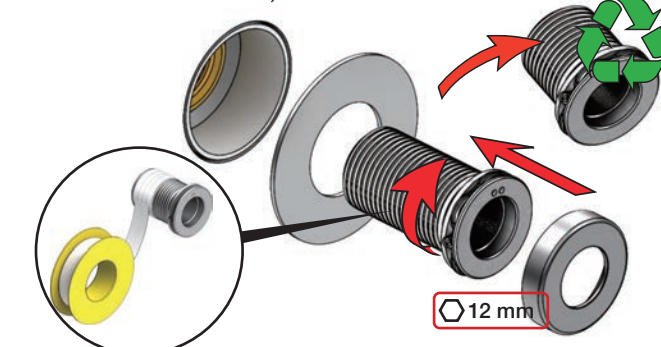

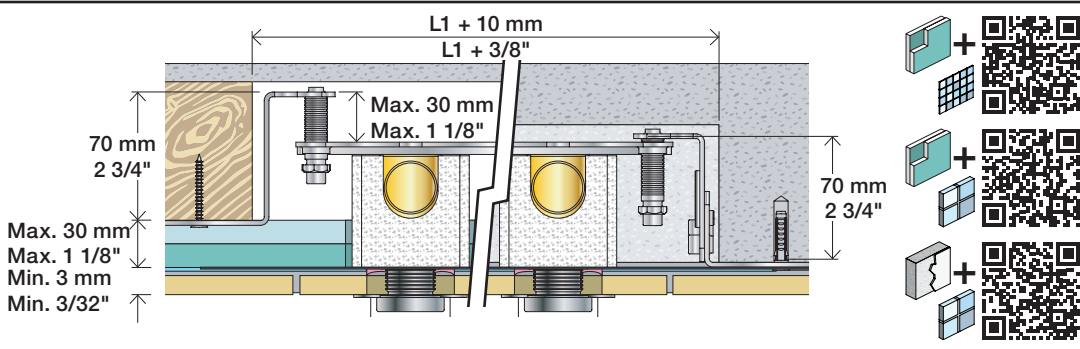

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

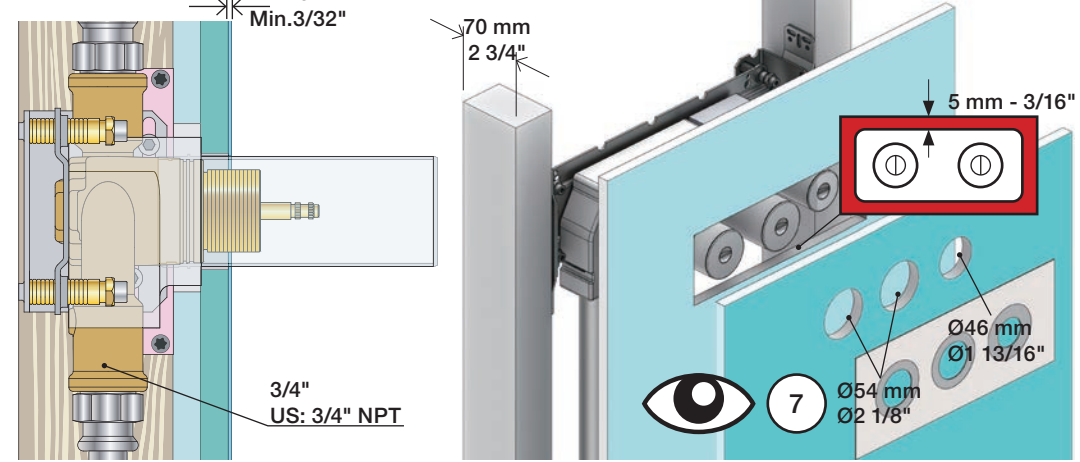

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

2x13 mm



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein







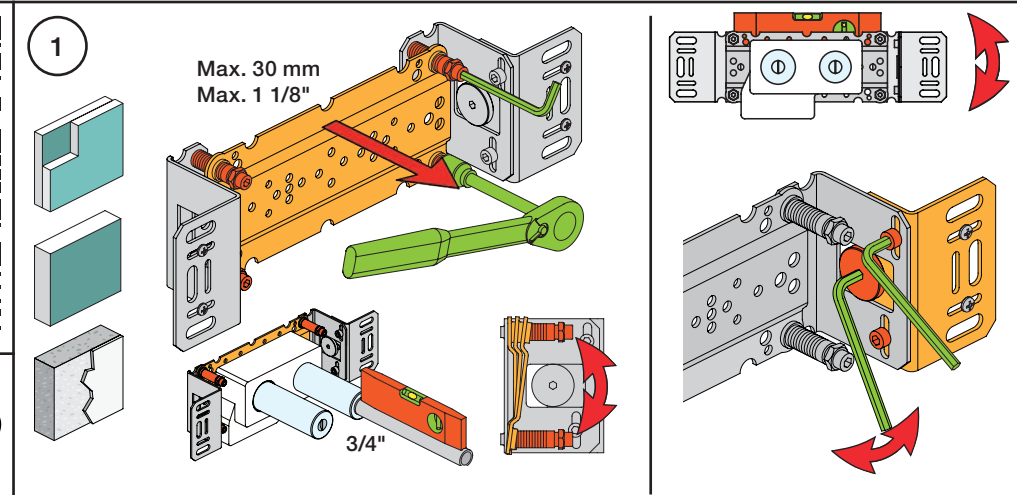


2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

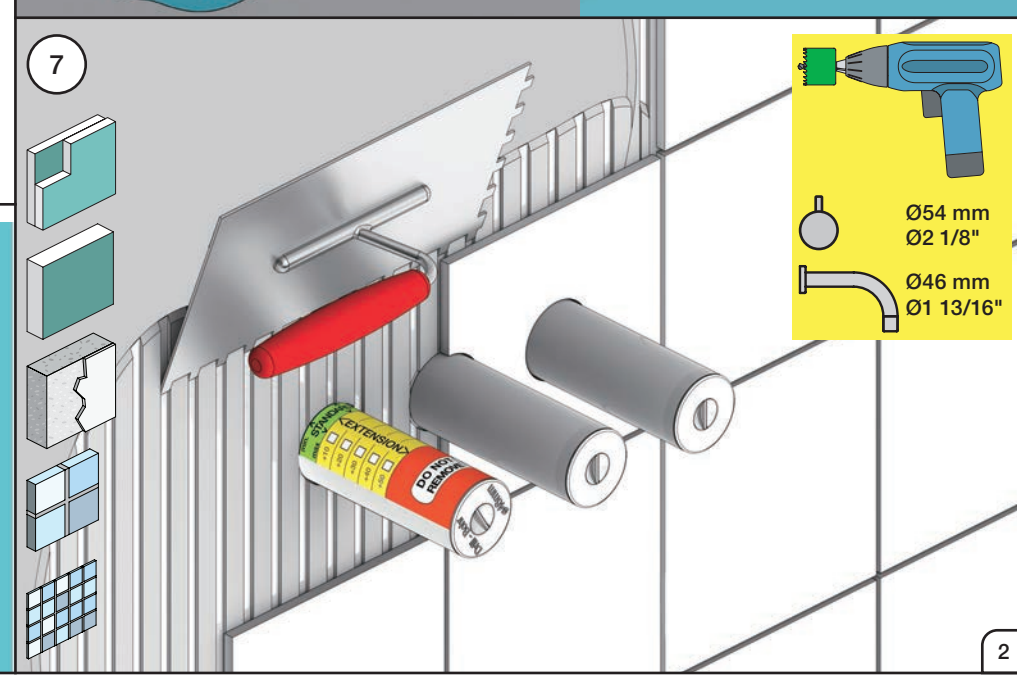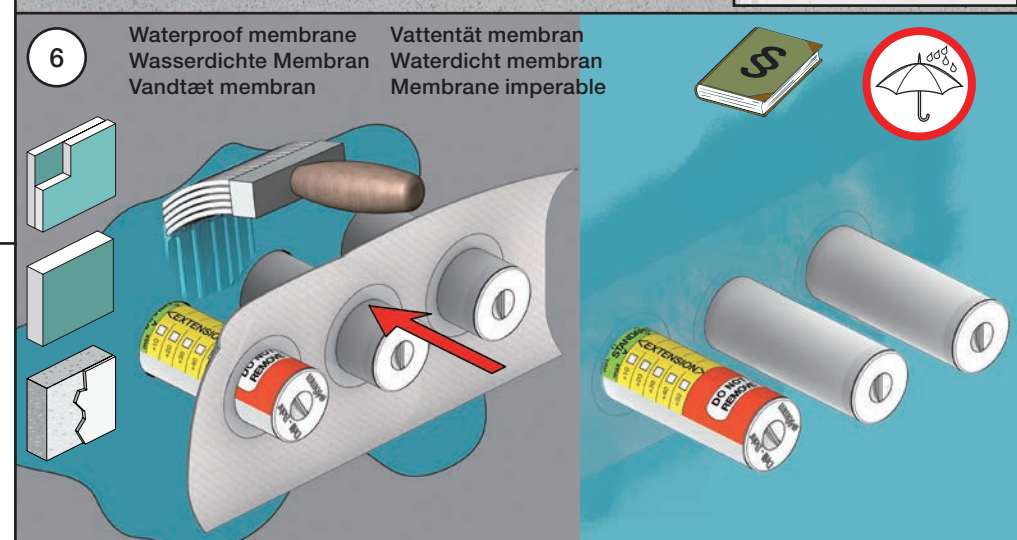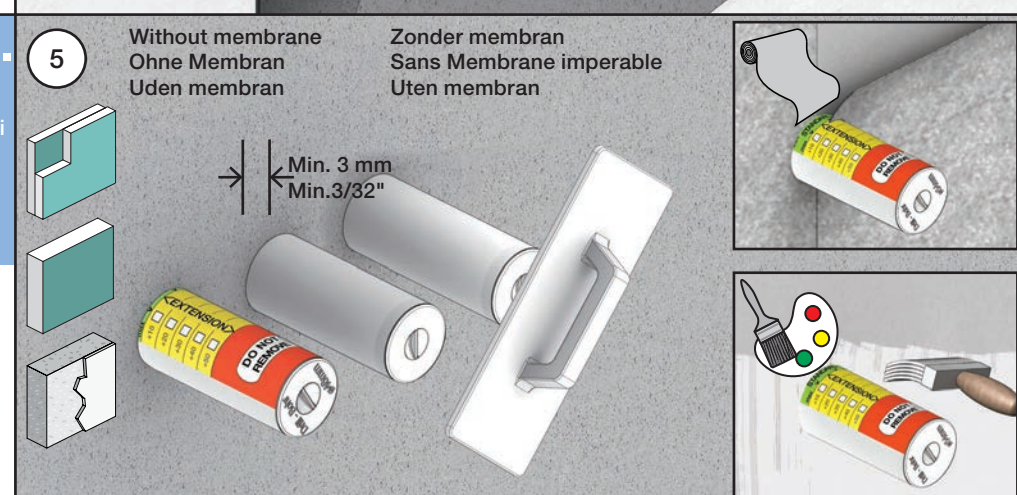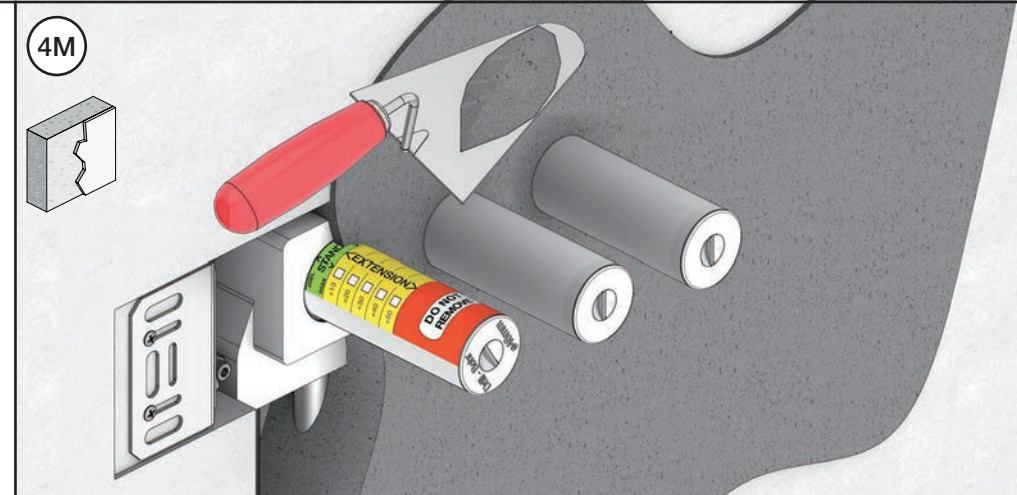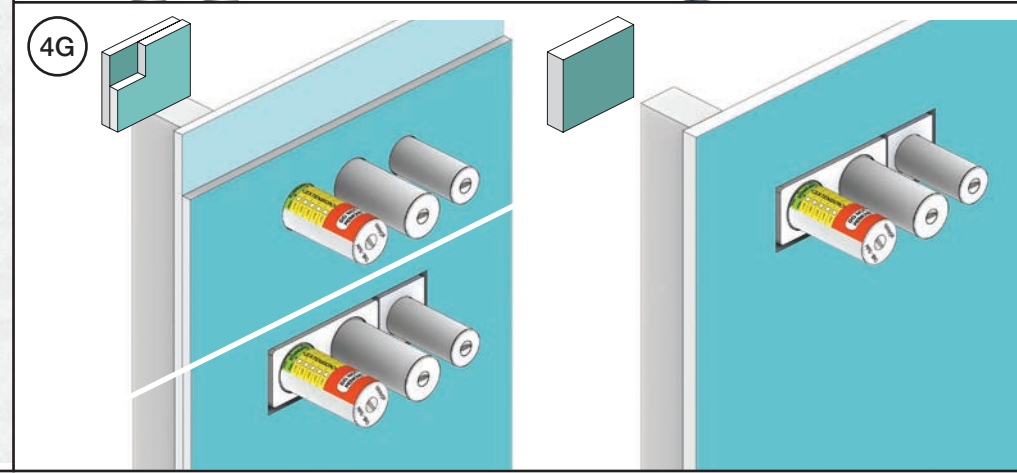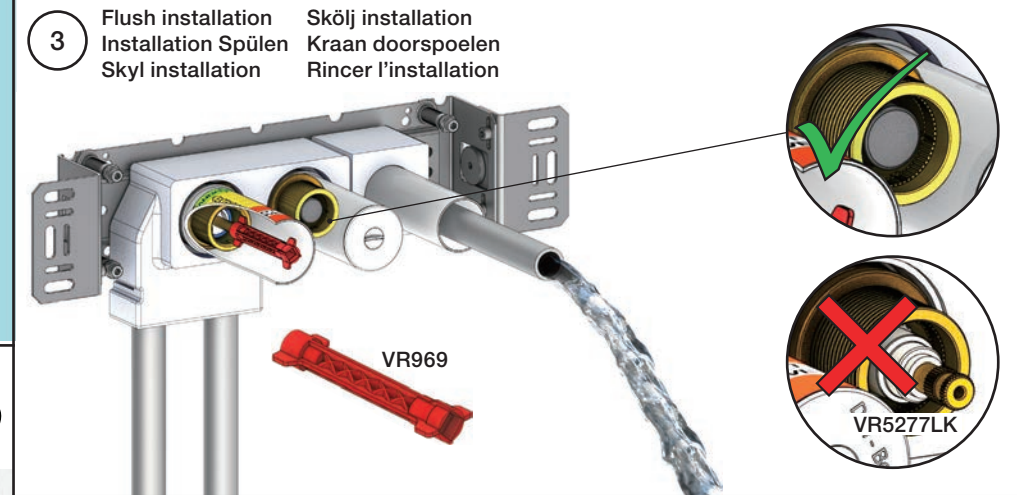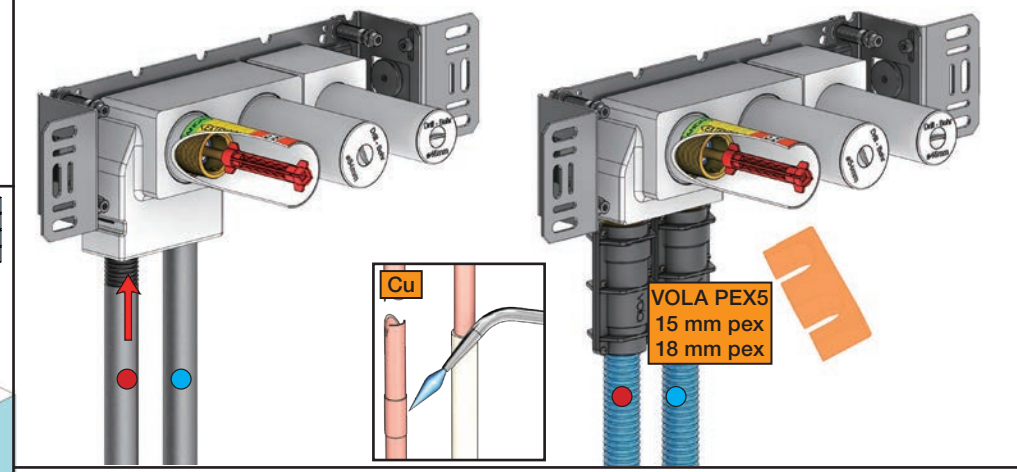

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

200M & VR968:

Extension
Forlængerdele
Verlengstukken
Verlängerung
Förlängning
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648


T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.	26 mm 1"	
+10	36 mm 1 3/8"	
+20	46 mm 1 3/4"	
+30	56 mm 2 1/4"	
+40	66 mm 2 1/2"	
+50	76 mm 3"	

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+

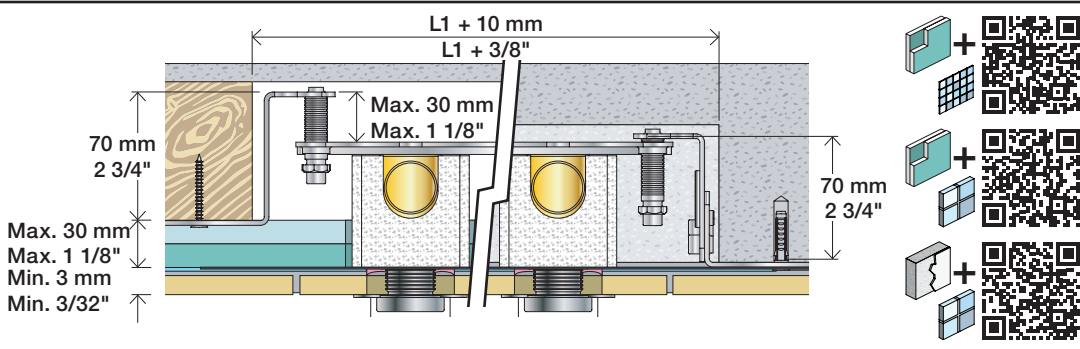

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

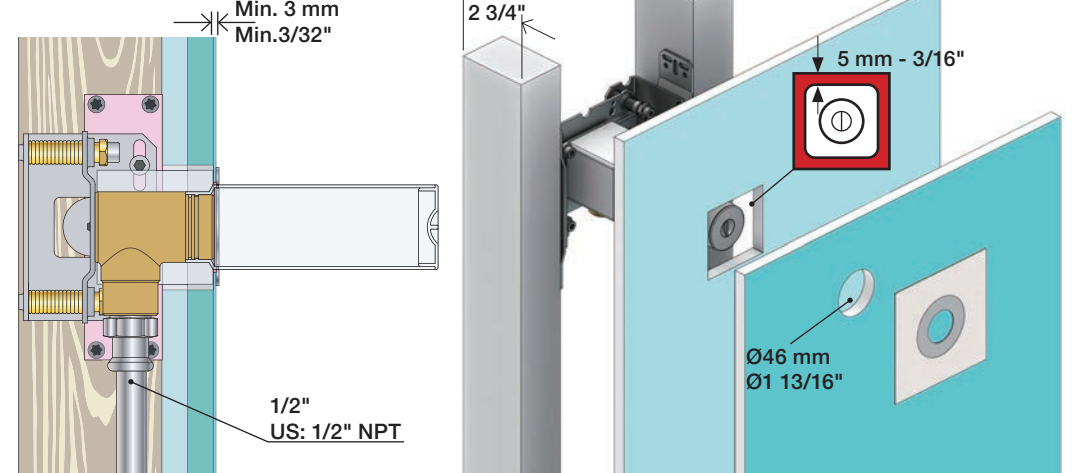

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

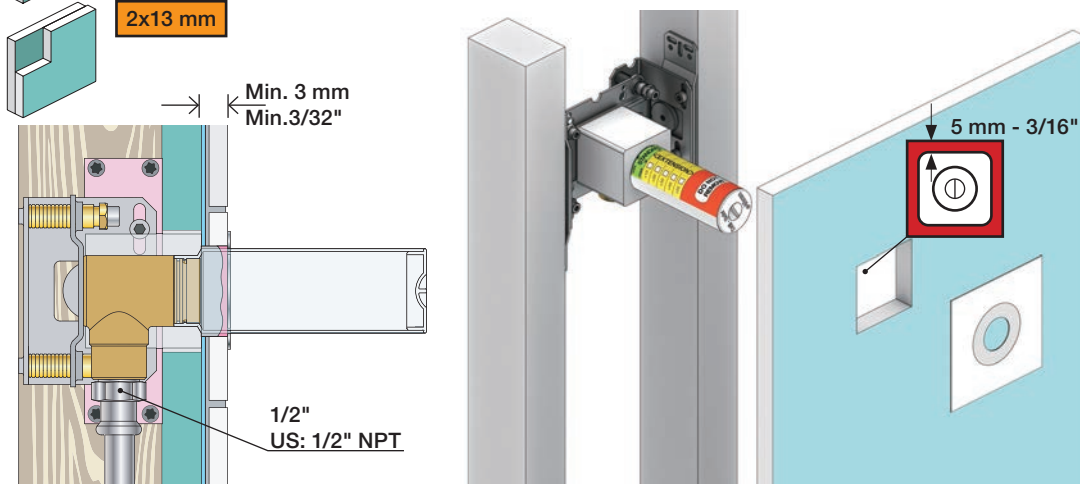

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

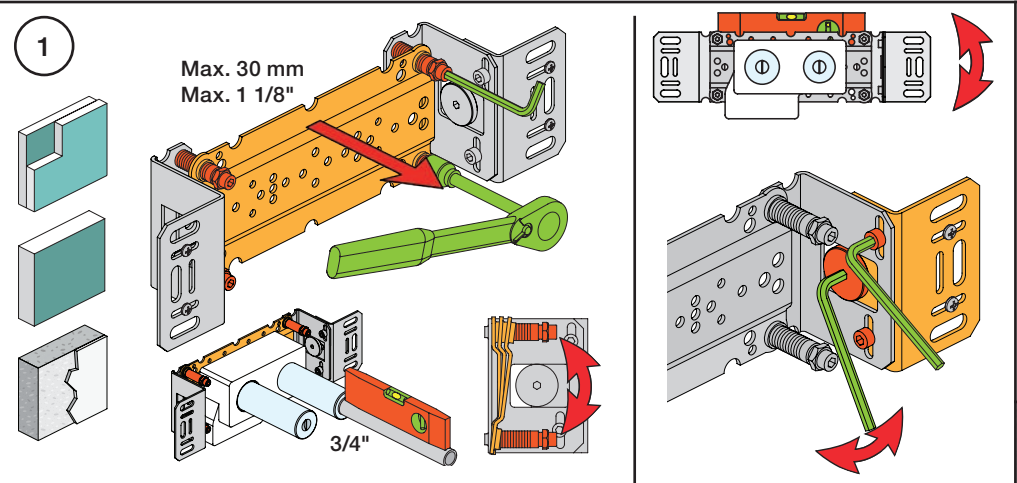







2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

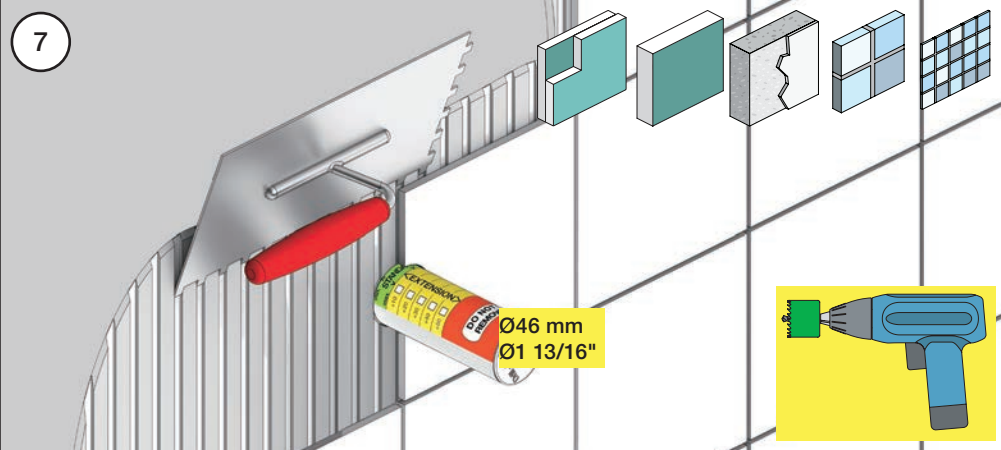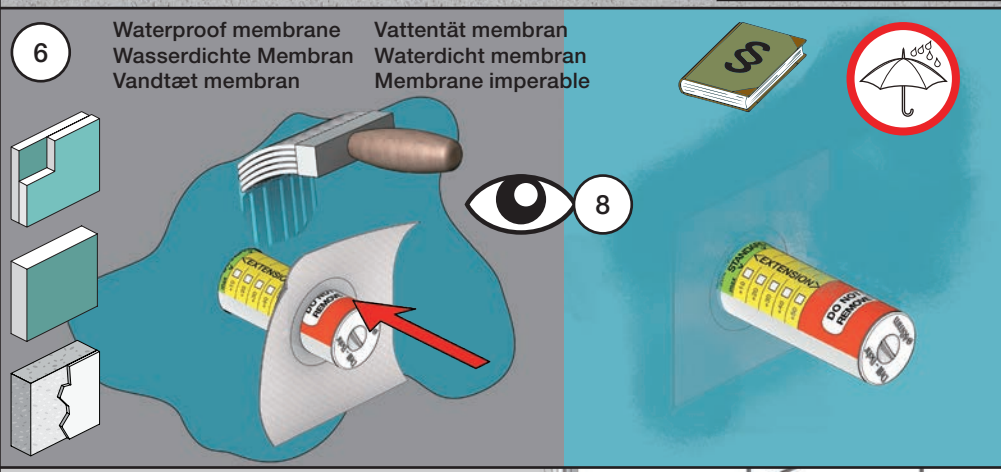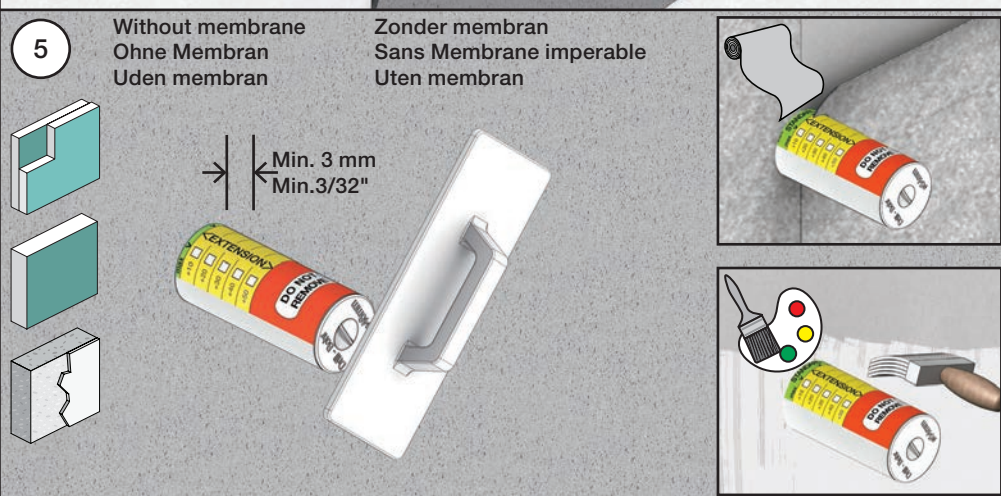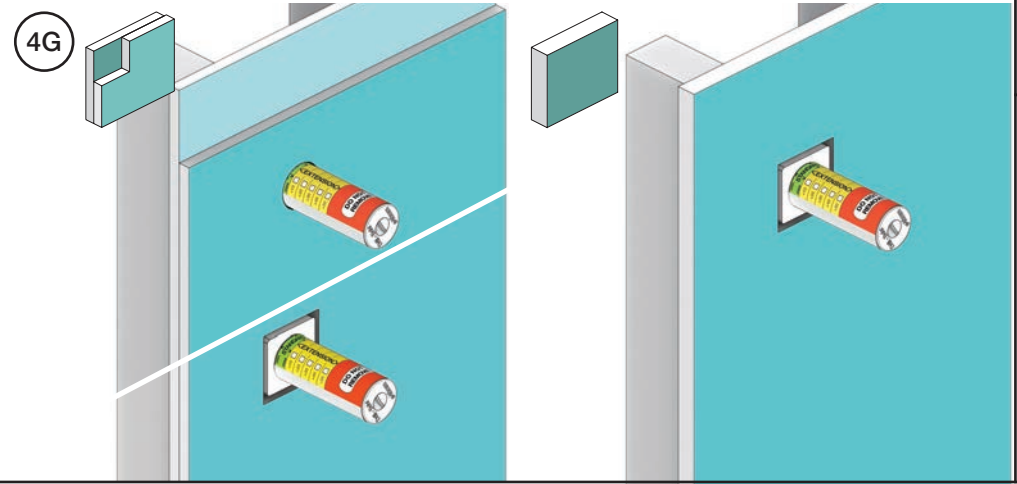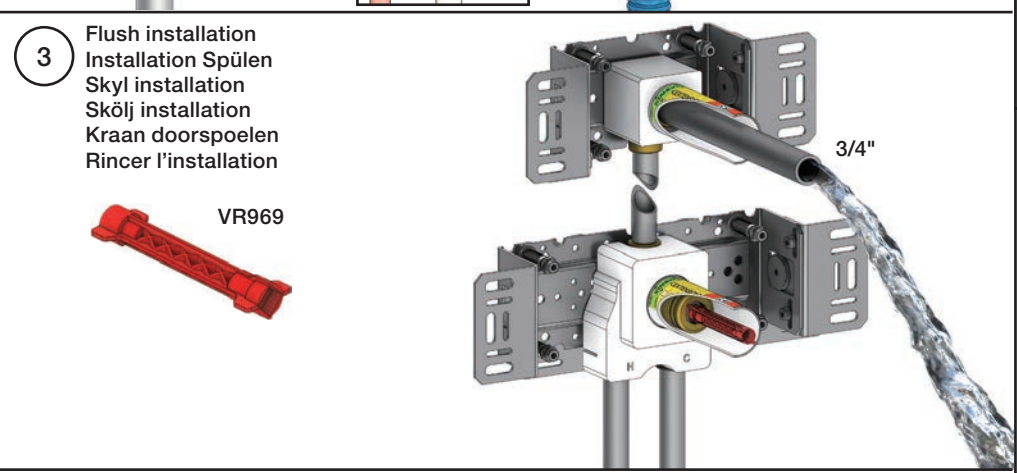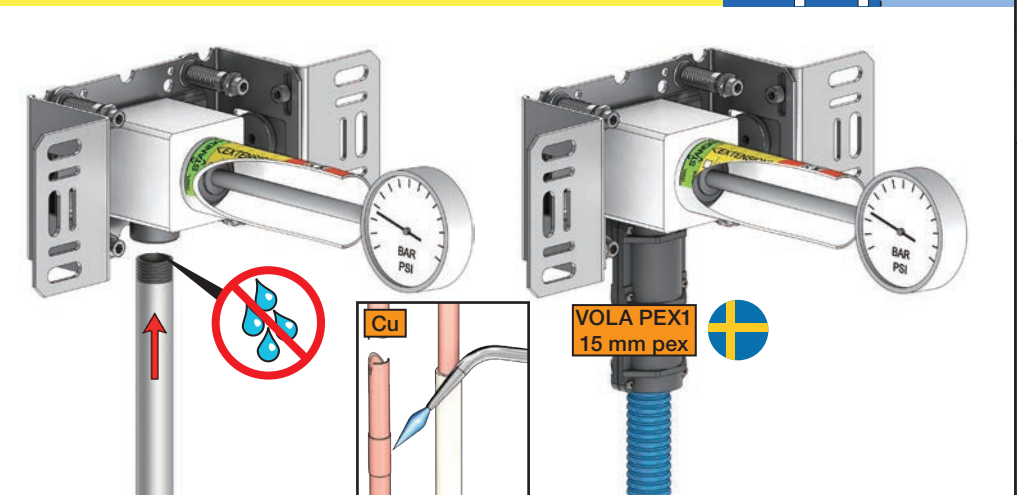

8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

! SILICONE

5400V

5250+

5248+

5249+

5257+

5258+

5259+

5260+

5410+

5271+

5270+

5268+

1902

2C

5271+

2A* Color

VR2A-Steel: Standard

VR2A-F60: F17-F27-F60

VR2A-F63: F63-F64

VR2A-F65: F19-F65-F70

NR51:

NR52:

NR64:

VR3113:

VR5250+:

VR5257+:

VR5258+:

VR5268+:

VR5410+:

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

VR3109, VR3110, VR5255

VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260

VR5257+, VR5259+

VR5258+, VR5260+

2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+

2xVR2C, VR5270+, VR5271+

5400V

5600V

2929

5400NV

5400TV

2930

5400FV

5400RV

2929

5400DV

2934

5003B

3x2001

5004B

3x2001, 001

5004L

3x2001, 001

2001

voilà

Lunavej 2

DK-8700 Horsens

Tlf : + 45 7023 5500

sales@vola.com

www.vola.com

VOLA 5400V

5400FV, 5400NV

5400RV, 5400TV

5600V

Date


May 22

Rev.

5

Sheet

SB 10.54

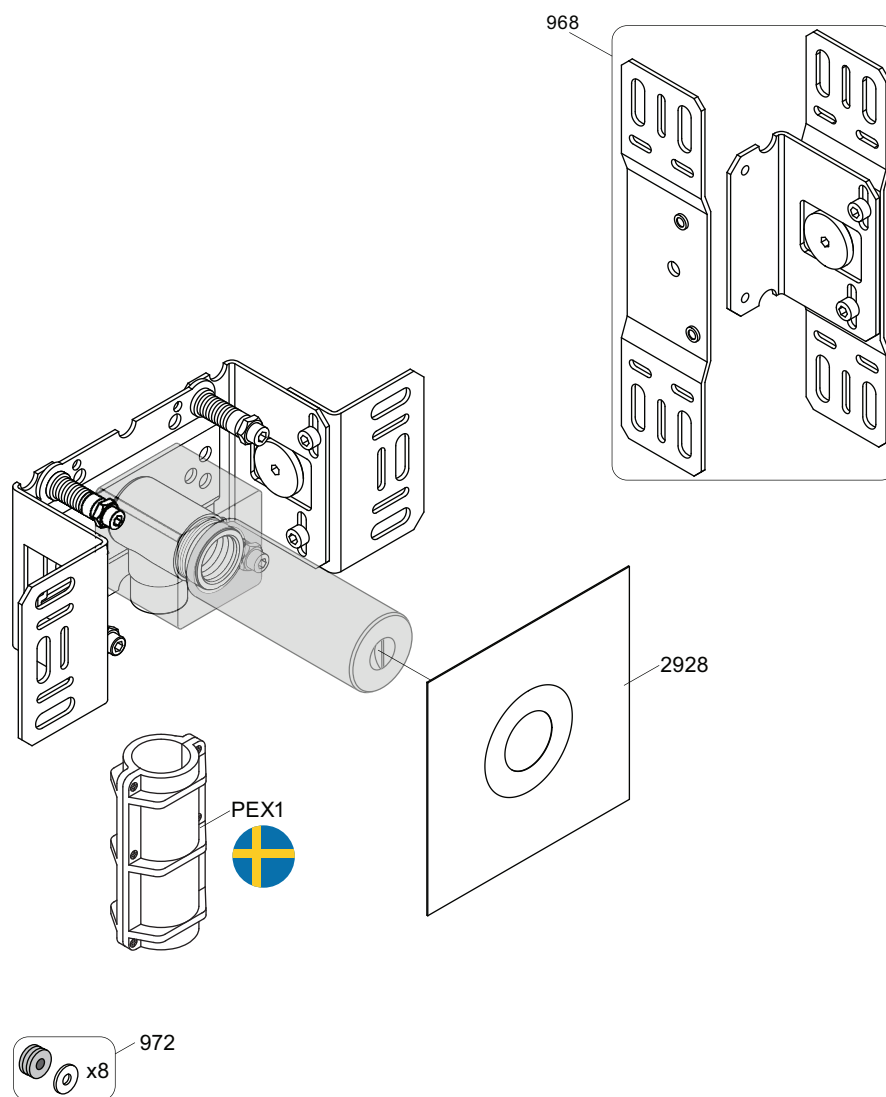

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3