VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4
VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4
VOLA 5600V & A3/A4

Fitting instruction	Monteringsvägledning
Montageanleitung	Montage hanleiding
Monteringsvejledning	Manuel de montage



www.vola.com

5000_V4_40998504
04-01-2023

5 705230 287317

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
5400DV	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V	475 mm 19 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
5100X, 5400NV, 5400TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
5400FV, 5400RV	630 mm 25 1/2"	514 mm 20 3/8"	522 mm 20 1/2"			

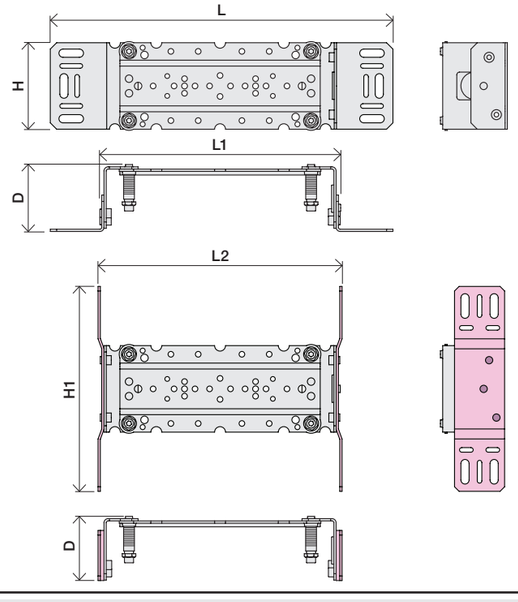

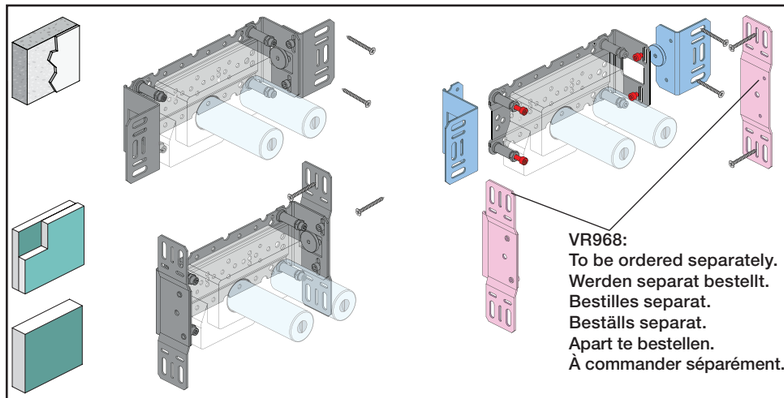

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300: A

5400/5600: A - B

5400/5600A3: A - C

5400/5600A4: A - D

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.)or higher.

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-		32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-		32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-		32/(8.5)

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten



D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

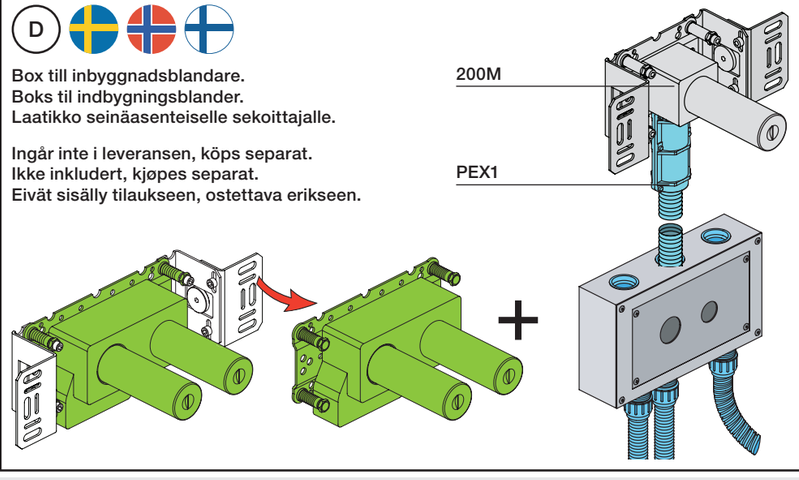

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

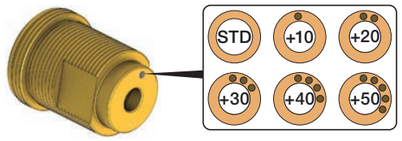

T Min. 3 mm
Max 65 mm



Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification aprés installation

X 52 - 0 mm



X -15 - 0 mm



	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR5250

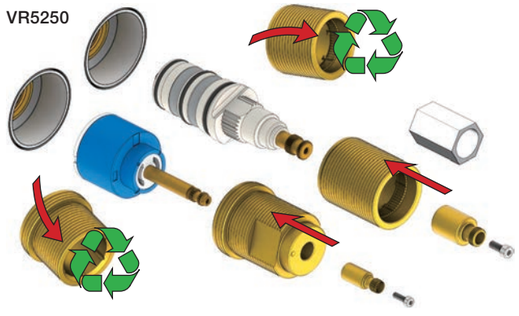

VR2019+, VR2119+

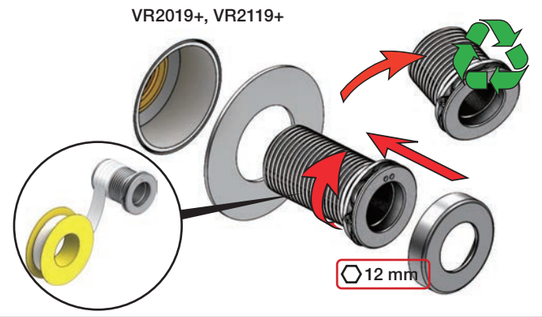

VR5410

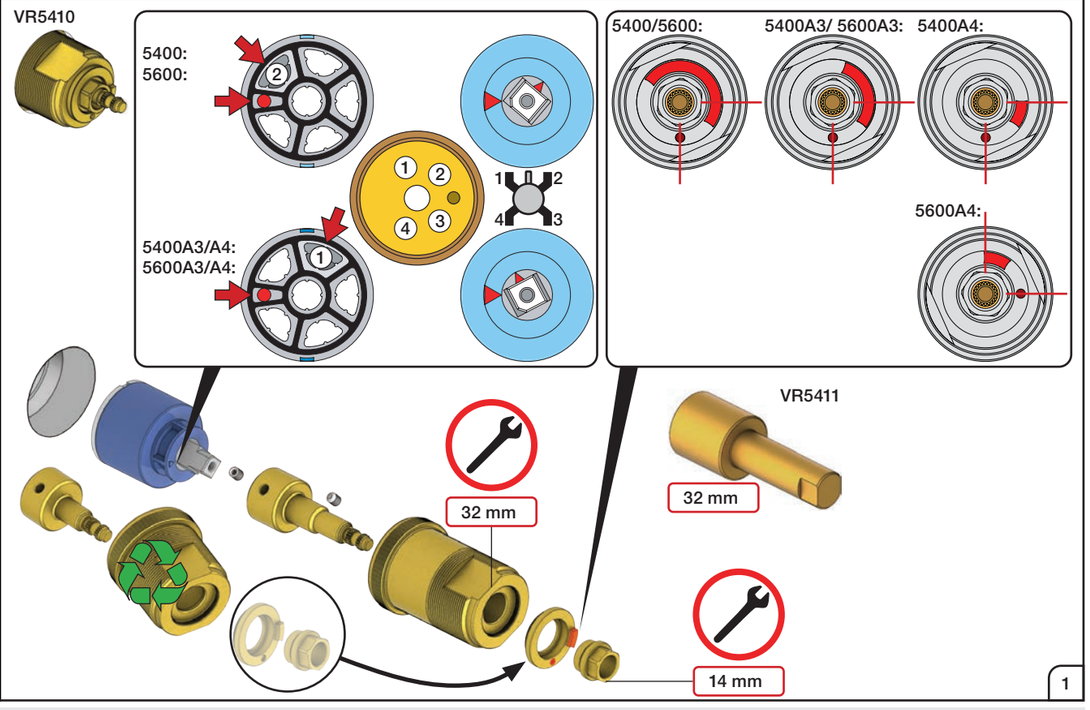

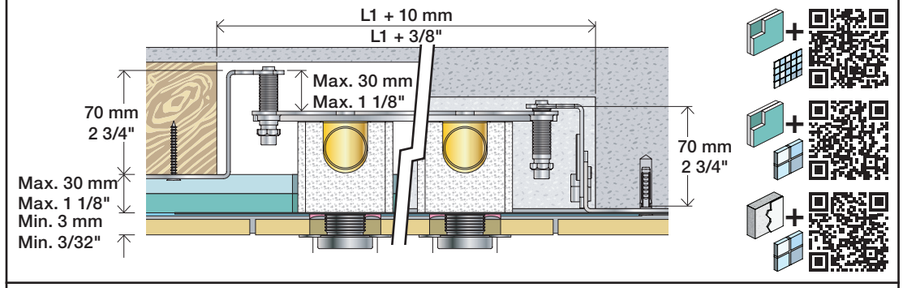
L1 + 10 mm
L1 + 3/8"
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
70 mm
2 3/4"
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
Min. 3 mm
Min. 3/32"
70 mm
2 3/4"

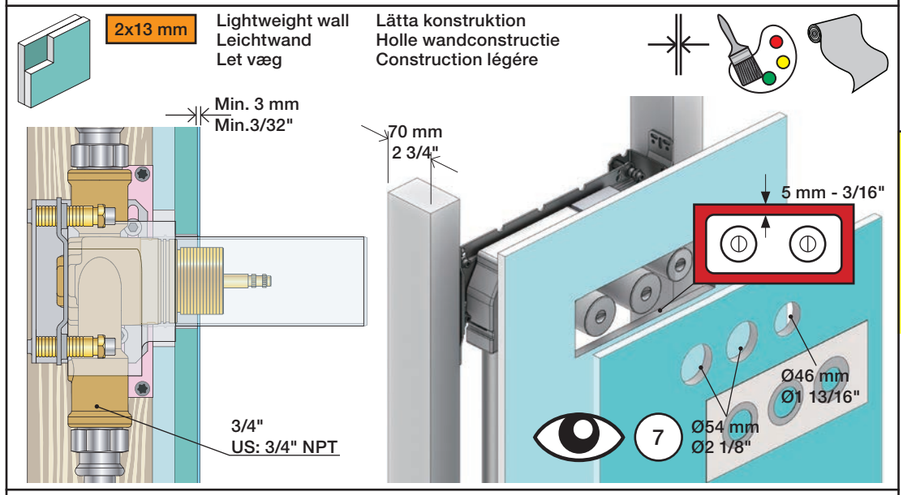
2x13 mm
Lightweight wall
Leichtwand
Let væg
Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère
Min. 3 mm
Min.3/32"
70 mm
2 3/4"
5 mm - 3/16"
Ø46 mm
Ø1 13/16"
Ø54 mm
Ø2 1/8"
7
3/4"
US: 3/4" NPT

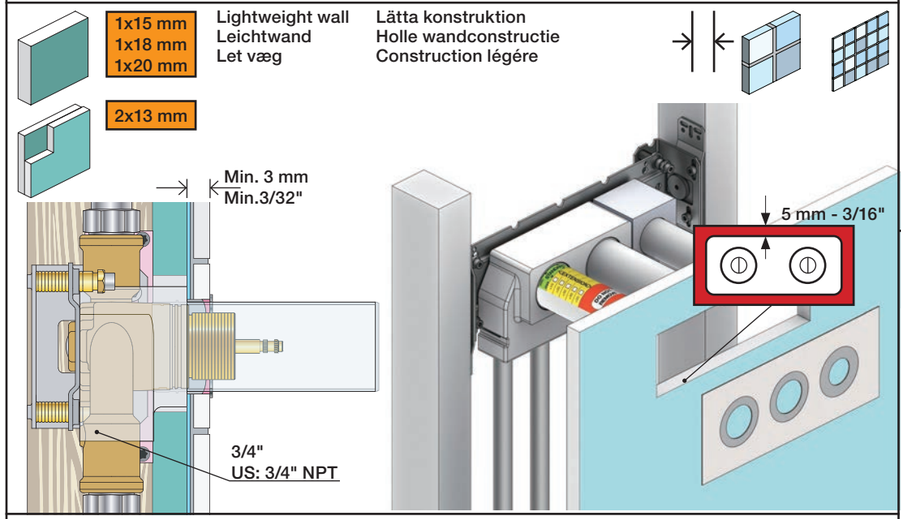
1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm
2x13 mm
Lightweight wall
Leichtwand
Let væg
Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère
Min. 3 mm
Min.3/32"
5 mm - 3/16"
3/4"
US: 3/4" NPT

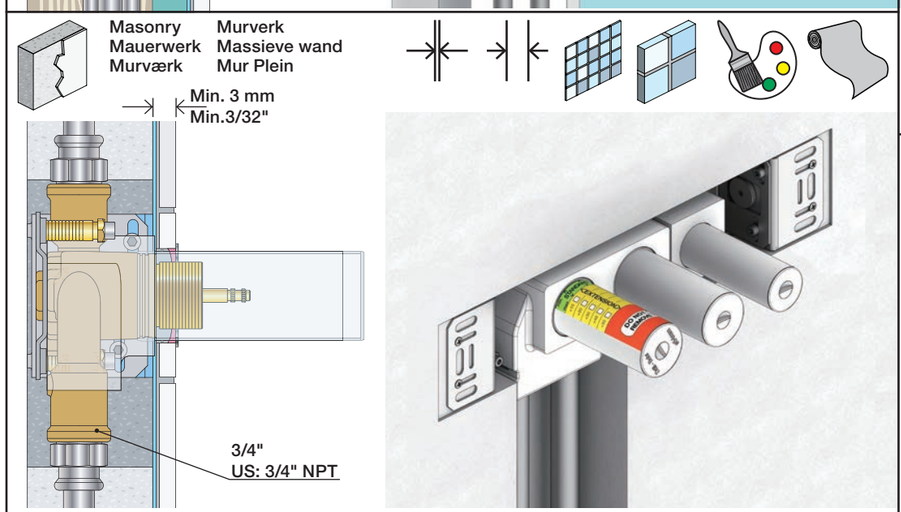
Masonry
Mauerwerk
Murværk
Murverk
Massieve wand
Mur Plein
Min. 3 mm
Min.3/32"
3/4"
US: 3/4" NPT

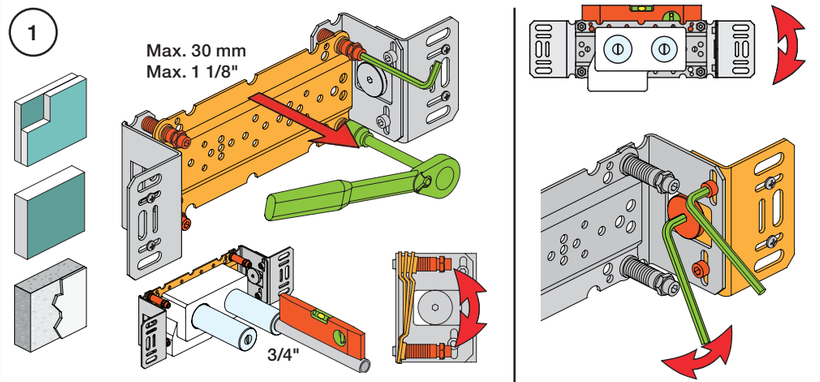
1
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
3/4"

2
Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression
Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.
BAR
PSI
! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L´eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !
1.
MAX.
16 Bar
232 Psi
2.
MAX.
4 Bar
58 Psi

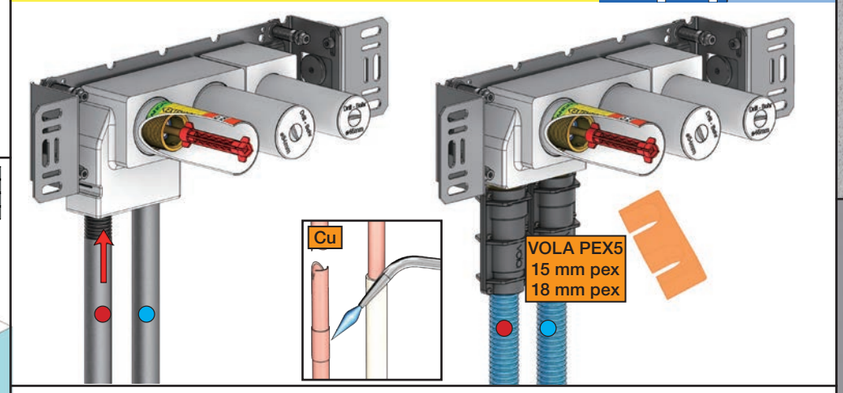
Cu
VOLA PEX5
15 mm pex
18 mm pex

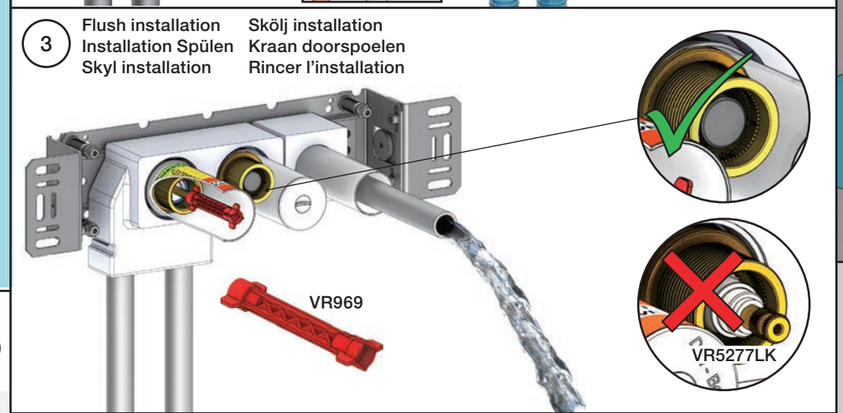
3
Flush installation
Installation Spülen
Skyl installation
Skölj installation
Kraan doorspoelen
Rincer l'installation
VR969
VR5277LK

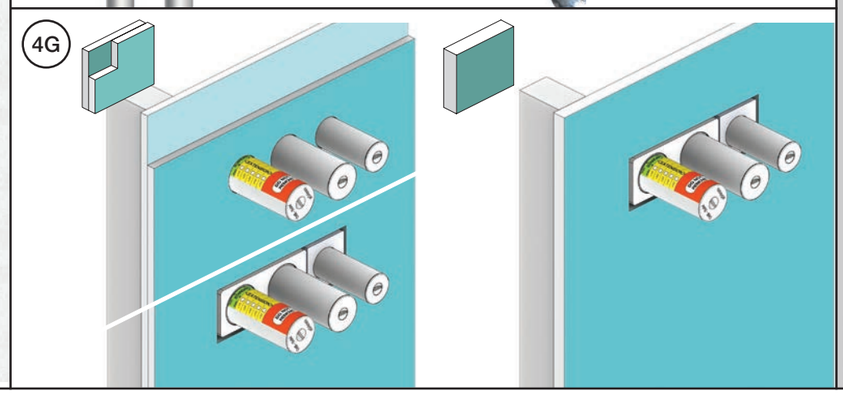
4G

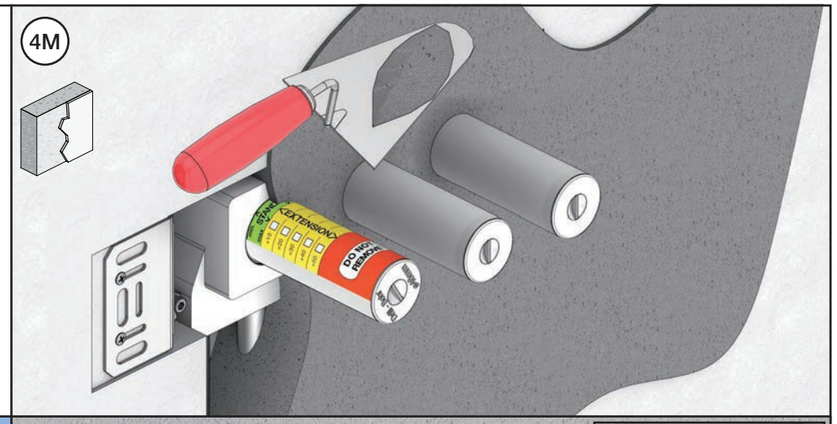
4M

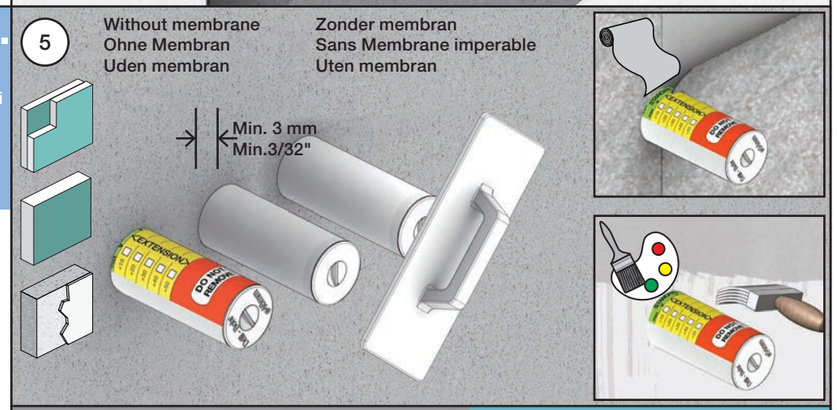
5
Without membrane
Ohne Membran
Uden membran
Zonder membran
Sans Membrane imperable
Uten membran
Min. 3 mm
Min.3/32"

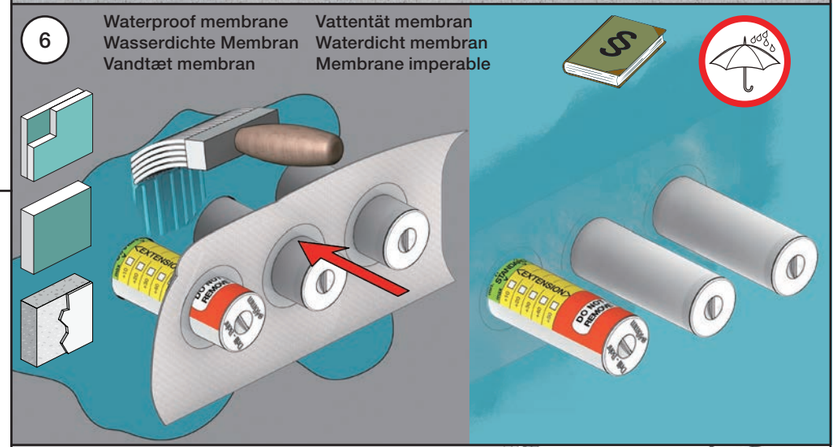
6
Waterproof membrane
Wasserdichte Membran
Vandtæt membran
Vattentät membran
Waterdicht membrain
Membrane imperable

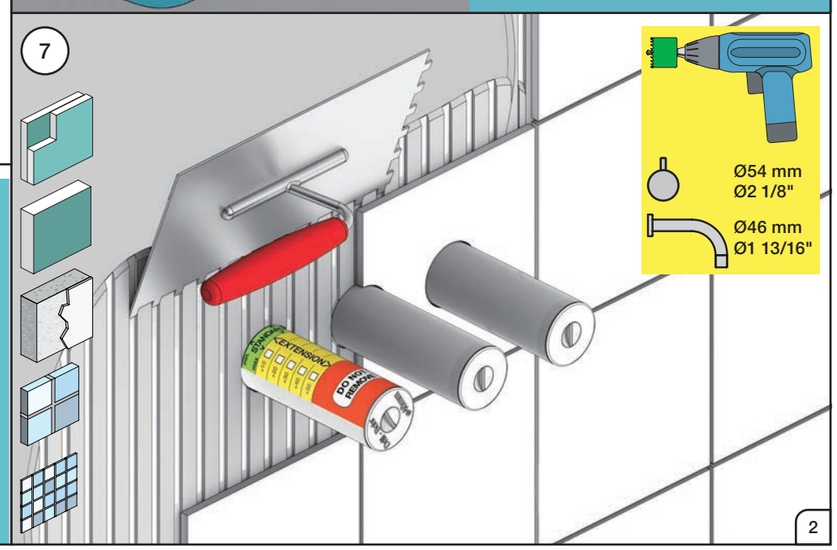
7
Ø54 mm
Ø2 1/8"
Ø46 mm
Ø1 13/16"

5400VA3

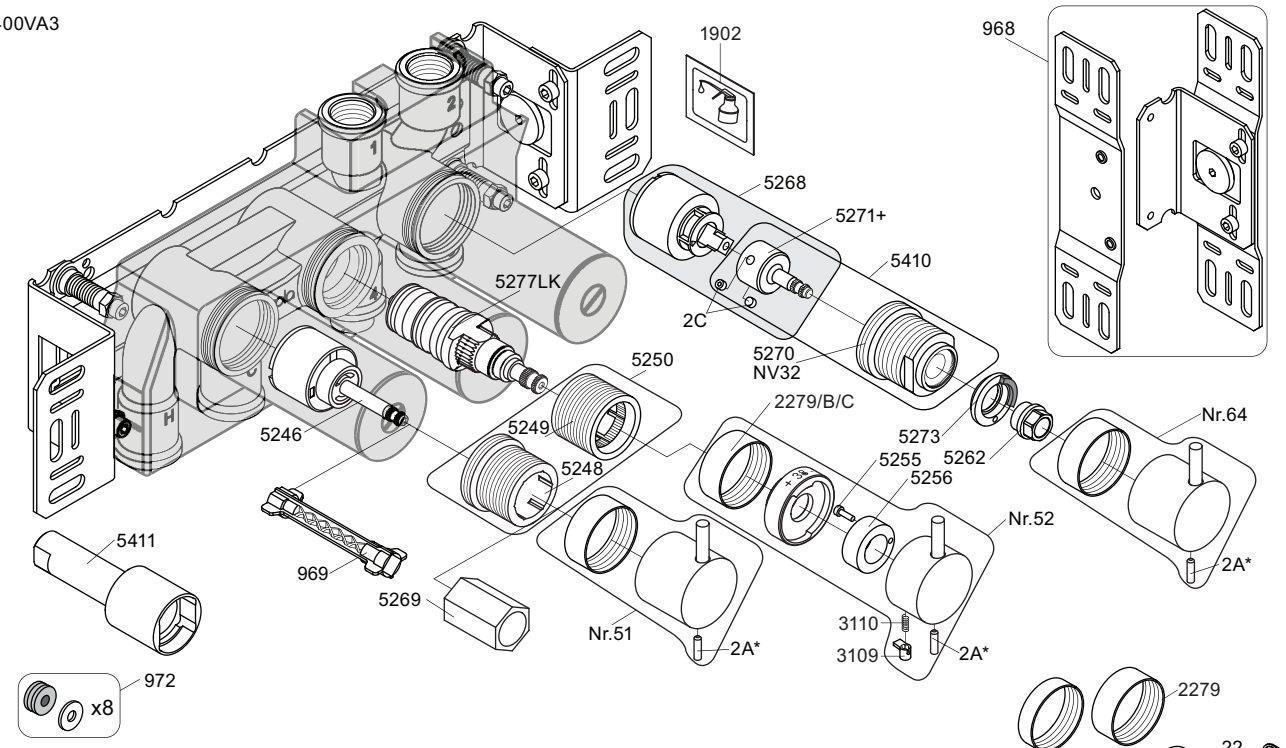







2A* Color

VR2A-Steel: Standard
VR2A-F60: F17-F27-F60
VR2A-F63: F63-F64
VR2A-F65: F19-F65-F70

NR51:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
NR52:	VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
NR64:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
VR3113:	VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+:	VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5257+:	VR5257+, VR5259+
VR5258+:	VR5258+, VR5260+
VR5268+:	2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+
VR5410+:	2xVR2C, VR5270+, VR5271+

5400VA3
5600VA3

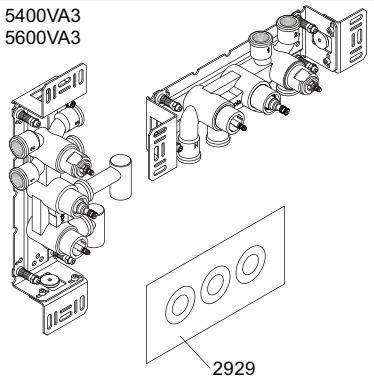

5400NVA3
5400TVA3

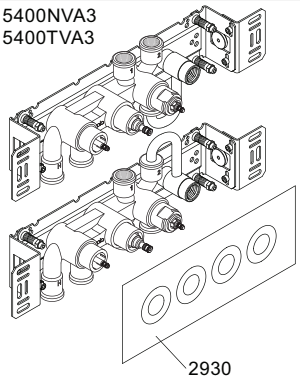

5400FVA3
5400RVA3

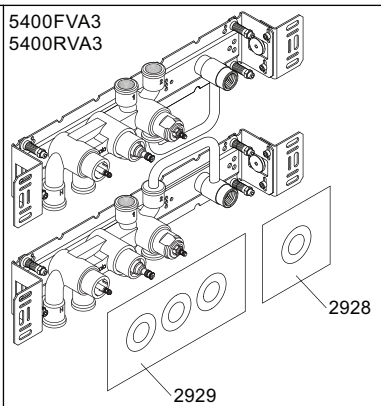

5400DVA3



5003B

5004B

5004L

3x2001

3x2001, 001

3x2001, 001

2001

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 5400VA3

5400FVA3, 5400NVA3
5400RVA3, 5400TVA3
5600VA3

Date
May 22

Rev.
6

Sheet
SB 10.54